

VARMA INFRARED IRK WR 65
1500 W
ATSPARUS ORO SĄLYGOMS IP 65

- **NUO LIETAUS APSAUGOTAS INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ
ŠILDYTUVAS**



NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA



STAR PROGETTI GRUPINIAI TYRIMAI
GARANTUOJA MAŽAS ENERGIJOS
SĄNAUDAS IR MAKSIMIZUOTĄ ŠILDYMO
NAUDĄ.
REGISTRUOTI MODELIAI

VARMA INFRARED IRK WR 65

ATSPARUS ORO SĄLYGOMS IP 65

VISIŠKAI APSAUGOTAS NUO LIETAUS POVEIKIO INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ ŠILDYTUVAS

WR 65 yra ypatingai universalus infraraudonųjų spindulių šildytuvas.

Jis gali būti naudojamas įvairiose situacijose ir yra labai naudingas teikiant šilumą skirtingiems Jūsų darbams. Jis sukuria šilumą iš karto, vartoja labai mažai elektros energijos, užima mažai vietos, nors sugeba apšildyti dideles zonas.

WR 65 yra sukurtas ir pagamintas naudojant geriausios kokybės komponentus, atsižvelgiant į galiojančias teisinės taisykles ir yra sertifikuotas dėl naudojimo saugumo.

ĮSPĖJIMAS:

Prietaiso saugumas užtikrinamas tik teisingai jį naudojant, laikantis šioje instrukcijoje išdėstytų nurodymų. Todėl instrukcijas būtina saugoti, kad prireikus jomis galima būtų pasinaudoti ateityje. Prieš montuodami prietaisą ir/ arba keisdami lempą, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo lizdo.

Klasė I **IP-65**
GALINGUMAS **1500W** **220-240V** **50/60Hz**

KONSTRUKCIJA: plieninis korpusas aliuminio lydinyje, nulakuotas epoksido milteliais. Parabolinis reflektorius pagamintas iš lakuoto ypatingai gryno aliuminio, oksiduoto anodiniu būdu. Elektros laidas – 3 metrų. Sieninis laikiklis. Svoris – 4 Kg.

IP65 = Infraraudonųjų spindulių šildytuvas apsaugotas nuo lietaus poveikio

Models	Lempa	Minimalus atstumas
WR 65	1500 W	1,5 m

- Regulavimo varžtų sukimo momento nustatymas ≥ 8 Nm.
- Prietaisas turi būti montuojamas ant nedegaus paviršiaus.
- Jis tinka montavimui didesniame nei 2.5 metrų aukštyje.
- Minimalus atstumas nuo šildytuvo iki paviršiaus, kurį reikia apšildyti turi būti mažiausiai 1.5 metro.
- Prietaisas turi būti tvirtinamas už įprastinio prieinamumo ribos.

- Prietaiso negalima tvirtinti po elektros tinklo lizdu.
- Prietaisas visuomet turi būti tvirtinamas tobulai horizontalioje padėtyje.
- **Prietaisas tinka naudojimui patalpų viduje ir lauke.**

CE simbolis parodo, kad prietaisas buvo sukurtas laikant Europos Bendrijos direktyvų, susijusių su žema įtampa ir elektromagnetiniu suderinamumu apšvietimo prietaisams.



SVARBU

- **Gaubtas ir lempa visuomet turi būti švarūs, siekiant užtikrinti pastovų šildytuvo našumą. Valymui naudokite tik denatūruotą alkoholį ir švarų skudurėlį. Kiti produktai gali pažeisti šildytuvą.**
- **Niekada nenaudokite prailginimo laido su šiuo prietaisu.**
- **Dėmesio: jeigu tvirtinate WR 65 šalia uždangų, įsitikinkite, kad šildytuvas negalės su jomis sukontaktuoti.**
- Junkite WR 65 tik į 220-240 Voltų vienos fazės elektros tinklo lizdą (priklausomai nuo šalies).
- WR 65 visada privalo būti įžemintas.
- Svarbu užtikrinti, kad elektros maitinimas yra tinkamo pajėgumo atsižvelgiant į elektrinę apkrovą, reikalingą tvirtinant prietaisą.
- **Šildytuvas visą laiką privalo likti horizontalioje padėtyje.**
- **Lempa gali būti pažeista palietus ją plikomis rankomis, tokiu atveju jos pakeitimas neįeina garantinį aptarnavimą.**
- Neuždenkite ir neužblokuokite šildytuvo naudojimo metu.
- Elektros laidą pakeisti gali tik gamintojas, įgaliotas popardaviminio aptarnavimo centras arba kvalifikuotas elektrikas.

WR 65 MONTAVIMAS

Tvirtinkite šildytuvą ant sienos mažiausiai 20 cm atstumu nuo lubų (žr. schemą).

Tvirtinimo aukštis kinta nuo 2.5 m iki daugiausiai 3.5 m.

Idealus sprendimas yra tvirtinimas prie sienos, kuomet šildytuvas yra palenktas 45° kampu ir pritvirtintas tobulai horizontalioje padėtyje.

Įrenginio negalima tvirtinti po elektros lizdu.

WR 65 VIETOS PARINKIMAS

Nukreipkite WR 65 reflektorių reikiama kryptimi tvirtindami prie sienos. Įprastas kampas yra 45° nuo horizontalios plokštumos. Niekada netvirtinkite WR 65 ant degių paviršių. WR 65 turi būti tvirtinamas paliekant ne mažiau kaip 2.0 metrų tuščią erdvę nuo tokių objektų kaip kartonas,

medžiagos bei langai, taip pat ir stiklinės sienos. Jei prietaisas naudojamas dirbtuvėse ir garažuose, kur laikomi degūs dažai arba degalai, WR 65 privalo būti tvirtinamas daugiau nei 4.0 metrų atstumu nuo pavojaus šaltinio.


Rekomenduojame šildytuvų nenaudoti ypatingai dulkėtose ir uždaroje aplinkose, kad būtų išvengta žalos lempoms.

Lempos pakeitimo INSTRUKCIJOS:



1. Atsukite du varžtus, kurie prilaiko rėmą.
2. Nuimkite du galinius šonus ir gaubtą nuo korpuso.
3. Išimkite lempą iš laikiklio/spyruoklės.
4. Patraukite dvi silikonines poveržles apie 2-3 cm atgal per laidą
5. Ištraukite du lempos kištukus, prijungtus prie lizdo arba atsukite gnybto, kuris sujungia lempos kaiščius ir laidą, varžtus.
6. Įdėkite naują lempą į kištukus ir pritvirtinkite atgal silikonines poveržles ant dviejų galinių šonų arba įkiškite naujos lempos kaištį ir laidą į gnybtą; prisukite du varžtus. Iš naujo pritvirtinkite silikonines poveržles, kad jos uždengtų sujungimus.
7. Uždėkite atgal gaubtą ir du galinius šonus, kaip buvo pritvirtinta prieš tai.
8. Uždėkite atgal rėmelį ir priveržkite jį.

Jei reikia, susisiekiame su mūsų techniniu centru.

SCHEMA WR 65 - IP 65

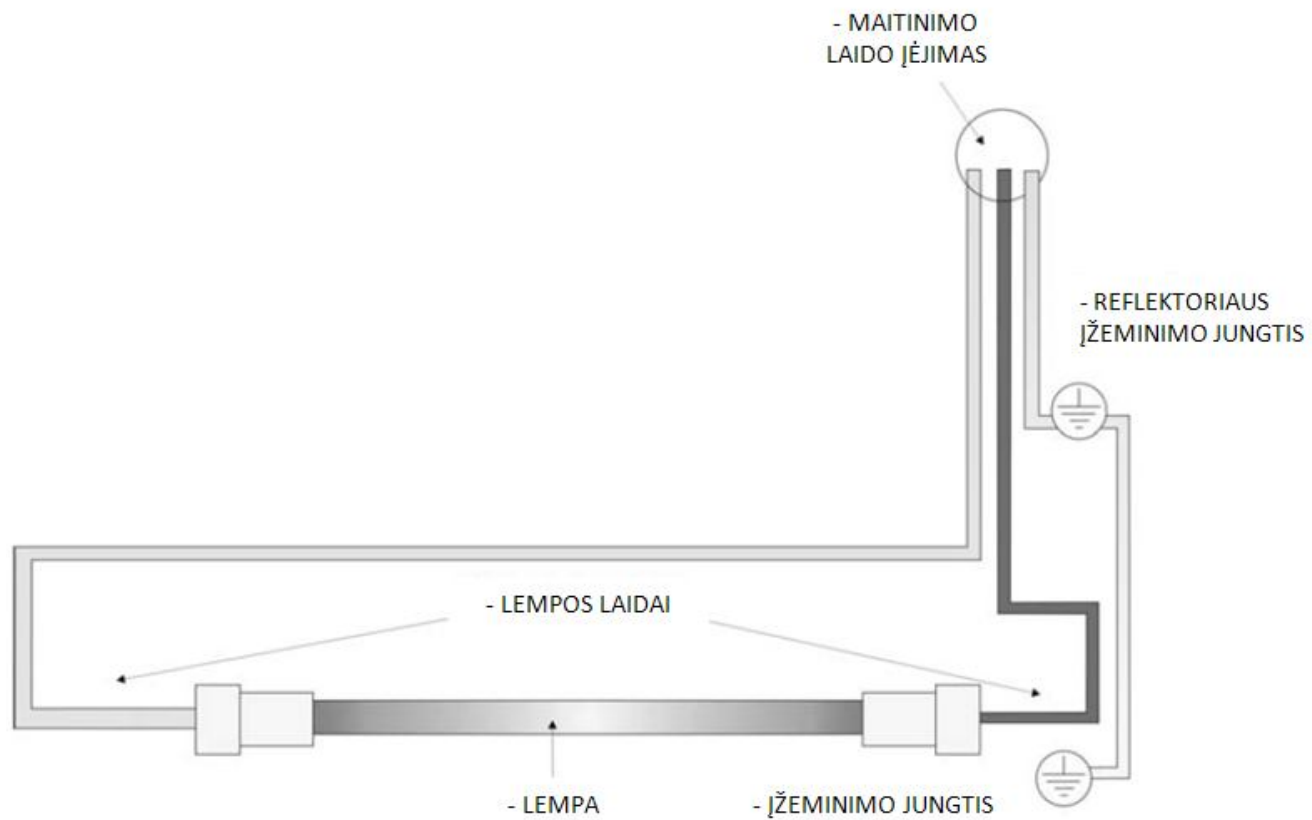

- WR 65 VISADA TURI BŪTI TVIRTINAMAS TOBULAI HORIZONTALIOJE PADĖTYJE, KAIP PARODYTA PAVEIKSLE

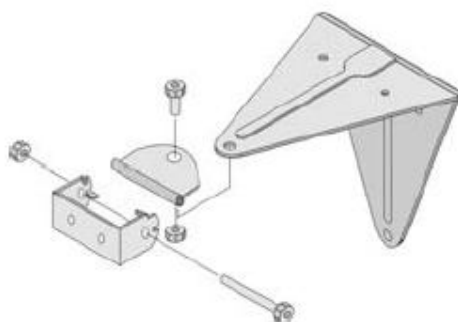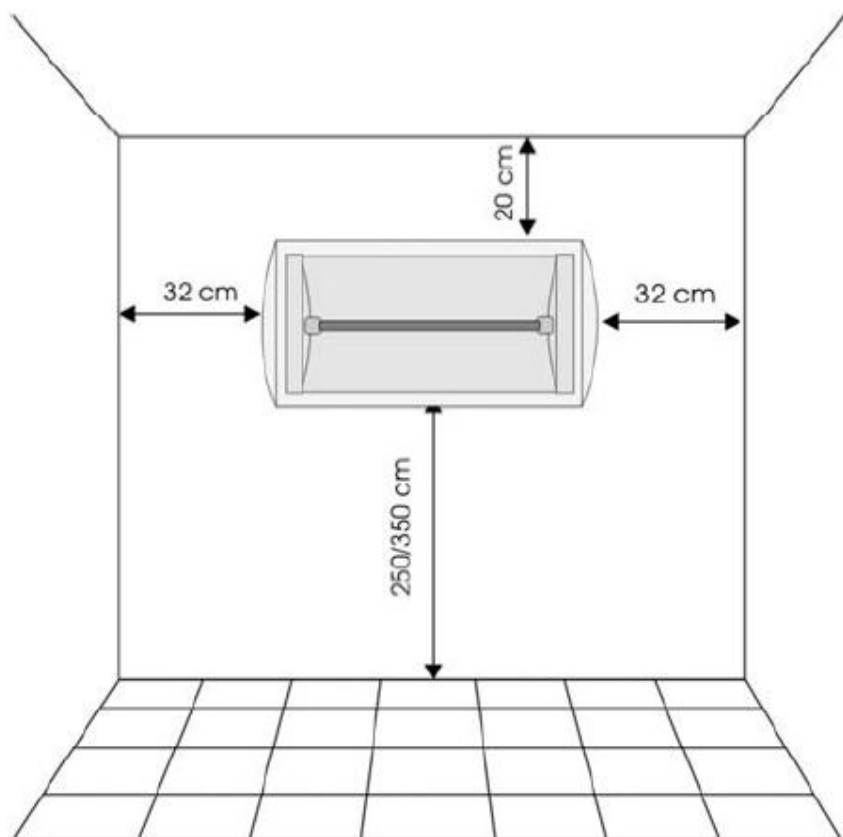

- Galinio laikiklio schema

Gamintojas nėra atsakingas už žalą arba gedimus, kuriuos sukelia šios instrukcijos nesilaikymas.

GARANTINIS APTARNAVIMAS

Sveikiname įsigijus Varma Infrared IRK šildytuvą. Jam taikoma **2 metų garantija** nuo pirkimo dienos: pasibaigus šiam periodui, garantinis aptarnavimas nebetaikomas. Sąskaita, kvitas arba pirkimo susitarimas parodo garantinio aptarnavimo laikotarpio trukmę. Garantuojami pakeitimai ir remontai gedimų, kuriuos sukelia nekokybiškos medžiagos arba gamykliniai defektai. Garantinis aptarnavimas netaikomas nusidėvinčioms įrenginio dalims (žr. lempa ir t.t.). Garantinis aptarnavimas nutraukiamas jeigu prietaisas buvo išardytas arba remontuotas neįgaliotų asmenų, buvo neprižiūrimas, arba pažeistas transportavimo ar naudojimo metu, taip pat – ir nesilaikant naudojimo instrukcijų, neįgaliotiems asmenims atliekant priežiūros darbus, neteisingai tvirtinant įrenginį, nesilaikant galiojančių įstatymų. Įrenginys nėra keičiamas. Garantinio aptarnavimo metu remontai atliekami nemokamai, pristčius juos į VARMA TEC gamyklą arba vienam iš įgaliotų distributorių. Visus transporto kaštus apmoka vartotojas.

➤ **LEMPOS PAKEITIMAS NEĮEINA Į GARANTINĮ APTARNAVIMĄ.**

GARANTINIS TALONAS

Vartotojas privalo užpildyti garantinį taloną, kad šis būtų galiojantis.

ĮRENGINIO SERIJINIS NUMERIS:

PIRKIMO DATA:

PIRKIMO DOKUMENTO NUMERIS:

PARDAVĖJAS: