

Kaip susieti WIFI jungiklį FEELSPOT su TUYA arba SMART LIFE programėle?


1. Atsisiųskite "Tuya" arba "Smart Life" programėlę ir užsiregistruokite.




2. Įsitinkinkite, kad jūsų telefone įjungtas Bluetooth ir Wifi tinklai (internetu maršrutizatorius turi veikti 2.4 Ghz dažniu).
3. Spauskite ir palaikykite jungiklio mygtuką 5-8 sekundes. Mygtuką atleidus jis pradės mirksėti.
4. Programėlėje paspaudę "+" ir "Add Device" pamatysite sąrašą, siūlomų pridėti prietaisų.
5. Ant pasirinkto jungiklio(-ių) spauskite "Add". Atsidariusiame lange suveskite prisijungimo prie tinklo duomenis ir spauskite "Next". Pradedamas prietaiso pridėjimas (jungiklio pridėjimas, gali trukti apie 15-20 sekundžių).
6. Prieš baigdami procesą, spauskite nustatymų ikoną (pieštuko simbolį), kad jungikliui suteiktumėte pavadinimą bei jį priskirtumėte konkrečiai patalpai. Spauskite "Done".
7. Sėkmingai pridėję prietaisą pamatysite užrašą "Added successfully". Spauskite "Done".

Kaip prijungti elektros laidus, kad būtų galima naudotis perjungėjo funkcija WIFI jungikliuose FEELSPOT?

Pirmame (pagrindiniame) jungiklyje prijunkite maitinimą ir šviestuvo(-ų) laidus (1 pav.), kitame(-uose) jungiklyje(-uose) prijunkite tik maitinimą (komunikacija tarp jungiklių vyksta belaidžiu WIFI ryšiu) (2 pav.).

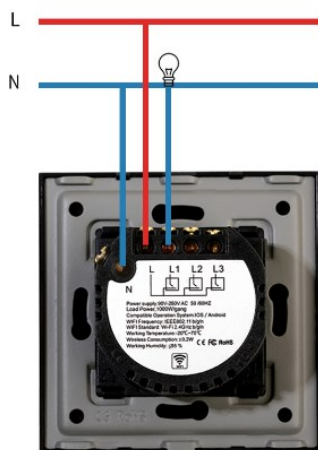

1 pav. Pagrindinio jungiklio prijungimo schema

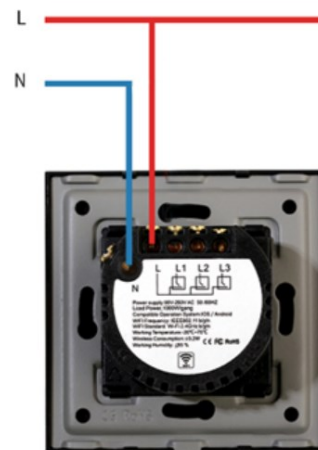

2 pav. Kito (nepagrindinio) jungiklio prijungimo schema

Kaip WIFI jungikliuose FEELSPOT įjungti perjungėjo funkciją?

Kiekvienas sensorinis WIFI jungiklis FEELSPOT gali veikti ir kaip perjungėjas. Tam reikia atlikti nesudėtingus programavimo nustatymus programėlėje:

1. Atidarykite programėlę.
2. Jungiklių sąrašė pasirinkite WIFI jungiklį, kuris veiks kaip perjungėjas.
3. Atsidariusiame jungiklio lange viršuje dešinėje spauskite nustatymų ikoną (pieštuko simbolį).
4. Nustatymuose pasirinkite „Multi-Control Association“.
5. **Svarbu!** Jeigu jungiklis yra dvipolis ar tripolis, viršuje pilkame fone pasirinkite vieną iš polių, kuris turės veikti kaip perjungėjas. Jeigu jungiklis yra vienpolis, šio veiksmo atlikti nereikia.
6. Spauskite „Link with switch“.
7. Atsidariusiame lange pasirinkite norimą jungiklį.
8. Ir štai jungikliai jau veikia su perjungimo funkcija! **Svarbu!** Dingus internetui patalpose, perjungėjo funkcija neveiks. Apšvietimą galėsite valdyti tik iš pagrindinio jungiklio.

Kaip į dviejų WIFI perjungėjų grupę pridėti trečiąjį?

1. Atidarykite programėlę.
2. Jungiklių sąrašė pasirinkite WIFI jungiklį, kurį norite prijungti prie esamos 2 perjungėjų grupės.
3. Atsidariusiame jungiklio lange viršuje dešinėje spauskite nustatymų ikoną (pieštuko simbolį).
4. Nustatymuose pasirinkite „Associated Devices“ ir spauskite „Add Association“.
5. Atsidariusiame lange pasirinkite norimą jungiklį ir spauskite „Save“.
6. Ir štai 3 jungikliai jau veikia su perjungimo funkcija! **Svarbu!** Dingus internetui patalpose, perjungėjo funkcija neveiks. Apšvietimą galėsite valdyti tik iš pagrindinio jungiklio.
7. Norėdami atjungti šį jungiklį nuo grupės, „Associated Devices“ lange pirštu palieskite ir į kairę paslinkite norimą jungiklį. Paspauskite dešinėje atsiradusį raudoną „Delete“ mygtuką.

Gero naudojimosi!