

Netmostat

N-1 IŠMANUSIS TERMOSTATAS

netmostat.com



PRISIJUNGIMAS PRIE WIFI



Nuskenaukite savo išmaniuoju įrenginiu šį QR kodą, arba apsilankykite www.netmostat.com/connection

KOMFORTINIO IR EKONOMINIO REŽIMO NUSTATYMAS

Perjungimas tarp režimų atliekamas spaudant mygtuką

Pasirinkę komfortinį režimą galite nusistatyti temperatūras, naudodamiesi mygtukais ir .

Pasirinkę ekonominį režimą galite nusistatyti temperatūras, naudodamiesi mygtukais ir .

LAIKRODŽIO IR PROGRAMINIO REŽIMO NUSTATYMAS

Programinio režimo funkcija leidžia nustatyti skirtingas patalpos temperatūras dienos bėgyje. Pvz., jūs galite pageidauti šiltesnių namų atsikeliant rytą, vėsesnių, kada išeinate į darbą, vėl šiltesnių, kai grįžtate po darbo. Termoregulatorius leidžia naudotis funkcija 5+1+1, suprogramuojant penkias darbo dienas vienoda programa po keturias skirtingas temperatūras kasdien ir dar atskirai šeštadienį bei sekmadienį. Pradinė siūloma programa jau yra gamintojo įdiegta termostate, bet ją galite pagal pageidavimą pakoreguoti. Laikrodžio nustatymas atliekamas taip:

Laikote paspaudę mygtuką 5 sekundes,

1. Mygtukų ir paspaudimais nustatote laiką (min-val-diena), tarpuose paspaudžiant mygtuką.

2. Po laikrodžio nustatymo paspauskite funkcijos 5+1+1 nustatymams pakeisti. Spausdami mygtukus ir , galite nustatyti pageidaujamus laikus ir kiekvienam ciklui priskiriamas temperatūras (sav.d.-ciklo nr. -laikas-temperatūra). Kiekvienu mygtuko paspaudimu pereisite prie sekančios reikšmės nustatymo.

GAMYKLINĖ PROGRAMA

Ciklas	Kėlimasis (1)		Išėjimas į darbą (2)		Grįžimas iš darbo (3)		Miegas (4)	
	Laikas	Temp.	Laikas	Temp.	Laikas	Temp.	Laikas	Temp.
1-5 (pirm-penkt.)	7:00	22°C	8:30	19°C	17:00	22°C	22:00	19°C
6 (šešt.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C
7 (sekm.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C

KLAVIATŪROS UŽRAKINIMAS

Siekiant išvengti nepageidaujamo nekompetetingų asmenų (viešbučiai, viešos vietos, vaikų kambariai) įsikišimo į prietaiso nustatymus, galite užblokuoti klaviatūrą parametru nustatymuose 12 eilutėje. Atblokuoti klaviatūrą galite kartu 5 sekundes palaikydami paspaudę mygtukus  ir .


PARAMETRŲ NUSTATYMAI

Prietaisui esant išjungtoje būsenoje palaikykite 8 sekundes kartu paspaudę mygtukus  ir , kol ekrano apačioje pamatysite skaičių 01. Tai reiškia, kad esate parametru nustatymų 1 eilutėje. Kiekvienu mygtuko  paspaudimu pereisite į kitą nustatymų eilutę. Nustatykite parametrus  ir  mygtukų pagalba.


Menu	Aprašymas	Diapazonas	Gam. nustatymas
01	Patalpos temperatūros kalibravimas	-8°C... +8°C	0,0°C
02	Maks.temperatūros nustatymas	5...80°C	35°C
03	Min.temperatūros nustatymas	5...80°C	5°C
04	Aktyvaus temperatūros jutiklio pasirinkimas	ROOM (Patalpa), SURFACE (Grindys) ROOM+SURFACE (Patalpa+grindys)	
05	Apsaugos nuo užšalimo pasirinkimas	5...15°C	5°C
06	Grindų temperatūros parodymas	Tik matoma, keisti negalima	
07	Ribinės grindų temperatūros nustatymas	20...80°C	32°C
11	Gamyklinių parametru atstatymas	rE (taip), degant užrašui, spausti 	
12	Klaviatūros užrakinimas	0-išjungta, 1-ijungta (klav.užsirakina išėjus iš nustatymų ir prigesus ekranui)	0
14	„Atviro lango“ funkcijos įjungimas/išjungimas	0-išjungta, 1-ijungta	0
15	„Atviro lango“ aptikimo laiko pasirinkimas	2...30min	15min
16	„Atviro lango“ jautrumas į temp.pokytį	2/3/4°C	2°C
17	„Atviro lango“ funkcijos delsos nustatymas	10...60min	30min
18	Temp.pokytis išeiti iš perkaitimo apsaugos režimo	1...3°C	1°C
19	Grindų temperatūros kalibravimas	-8°C... +8°C	0
20	Energijos optimizavimas	1:elektrinis radiatorius, 2:šildymo plokštė, 3:lubinis šildymas, 4:grindinis šildymas	1
22	Programinės įrangos versija		

Termostato grindų jutiklį, montuojant po plytelėmis, reikia sumontuoti gofriniame vamzdyje užaklintu galu.

MONTAVIMAS

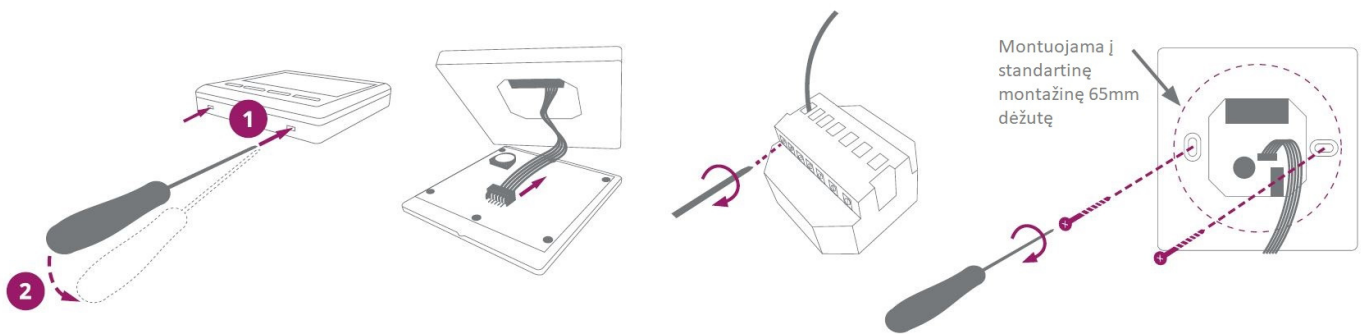

PRIJUNGIMAS

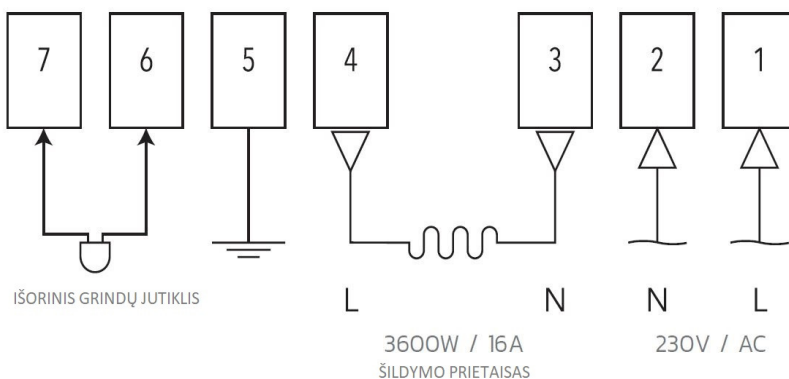

SPECIFIKACIJA

Maitinimo įtampa: 230V, AC, 50/60Hz.
Komutuojama galia: 3600W (16A)
WiFi jungimosi dažnis: 2,4GHz
Naudojamas galingumas: 0,5W
Ekranas: LCD, juodi ženklai baltame fone
Išorinis sensorius: NTC 10kΩ @ 20°C
Apsaugos klasė: IP 30
Korpusas: baltas ABS plastikas
Temperatūros nustatymai: 5°C-80°C, 0,5°C tiksl.
Programavimas: 7dienos, kasdien po 4 ciklus
Matmenys: 86mm x 86mm x 18mm
Montažinė dėžutė: ø65mm diam., stand.gylio