

## MONTAVIMO IR NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

# INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ ŠILDYTUVAS ATSPARUS LIETUI

## VARMA 400 IPX5

-1500W (kod. V400/15X5)

-2000W (kod. V400/20X5)



MADE IN ITALY



**VARMA** **TEC**<sup>®</sup>  
special heating equipment



## ĮSPĖJIMAS

PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAME LANKSTINUKE PATEIKTAS INSTRUKCIJAS. „STAR PROGETTI“ NEGALI PRISIIMTI JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ TURTO SUGADINIMĄ ARBA ASMENS SUŽALOJIMĄ, KAI NESILAIKOMA ŠIAME LANKSTINUKE PATEIKTŲ INSTRUKCIJŲ. JEIGU VADOVAUSITĖS ŠIOMIS INSTRUKCIJOMIS, GAMINYS BUS ELEKTRIŠKAI IR MECHANIŠKAI PATIKIMAS BEI ILGAI TARNAUS. LAIKYKITE ŠĮ INSTRUKCIJŲ LANKSTINUKĄ SAUGIOJE VIETOJE.

Svarbi informacija apie ekologišką atliekų šalinimą. KAI KURIOSE ES ŠALYSE ŠIAM GAMINIUI NETAIKOMI VIETINIAI ITALIJOS ĮSTATYMAI, PRIPAŽŪSTANTYS RAEE DIREKTYVĄ, TODĖL EKSPLOATAVIMO PABAIGOJE MEDŽIAGAS RŪŠIUOTI NĖRA PRIVALOMA. Šis gaminys atitinka direktyvą ED2002/96/EB. Ant prietaiso pavaizduotas užbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad gaminį reikia apdoroti atskirai nuo buitinių atliekų, o baigus eksploatuoti būtina nuvežti į elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo centrą arba įsigyjant naują tokį patį prietaisą grąžinti pardavėjui. Už gaminio pristatymą į reikiamą atliekų surinkimo centrą jo eksploatavimo pabaigoje atsako naudotojas ir jam taikomos galiojančių su atliekomis susijusių teisės aktų numatytos nuobaudos. Tinkamai surūšiuotą ir surinktą prietaiso atliekas bei toliau perdavę jas tinkamai perdirbti, tinkamai šias atliekas apdorodami ir ekologiškai šalindami, padėsite išvengti galimo žalingo poveikio aplinkai ir sveikatai bei skatinsite gaminį sudarančių medžiagų perdirbimą. Dėl išsamesnės informacijos apie galimas atliekų surinkimo sistemas kreipkitės į vietinę atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį. Gamintojai ir importuotojai prisiima atsakomybę už perdirbimą, apdorojimą ir ekologišką šalinimą arba tiesiogiai, arba dalyvaudami atliekų surinkimo sistemoje.





## VARMA 400 IPX5 (kod. V400/15X5-V400/20X5) *Elektrinis infraraudonųjų spindulių šildytuvas*

### MONTAVIMO IR NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

**VARMA 400 IPX5** yra ypatingai universalus spinduliuojantis šildytuvas, kuris gali būti naudojamas įvairiose situacijose ir sukuria reikiamą šilumos išėigą Jūsų versle. Jis sukuria šilumą iš karto, vartoja mažai elektros energijos ir būdamas labai kompaktiškas, tuo pačiu sugeba apšildyti dideles zonas. **VARMA 400 IPX5** yra sukurtas ir pagamintas laikantis aukščiausių technikos standartų ir buvo surinktas naudojant aukštos kokybės komponentus, atitinkančius saugumo standartus.

#### ĮSPĖJIMAI !!

- Junkite VARMA 400 IPX5 į vienos fazės 220-240V elektros tinklą (priklausomai nuo šalies, kurioje naudojamas prietaisas).
- VARMA 400 IPX5 turi būti įžemintas.
- Patikrinkite ar elektros maitinimas yra tinkamas montuojamai apkrovai.
- **Visada tvirtinkite prietaisą horizontalioje pozicijoje.**
- Lieskite tik galinius gaubtus. Jei netyčia ranka palietėte lempos paviršių, nedelsdami nuvalykite jį su alkoholiu sudrėkintu skudurėliu.
- **Kontaktas su rankomis pažeidžia lempas; šiuo atveju garantinis aptarnavimas netaikomas.**
- Neuždenkite ir neužblokuokite šildytuvo naudojimo metu.
- **Elektros laidą gali pakeisti tik gamintojas, techninio aptarnavimo centras arba patyrę technikai. Naudokite tik T180 tipo laidus.**
- Įspėjimas: jei VARMA 400 IPX5 tvirtinamas netoli užolaidų, įsitikinkite, kad jie negalės netyčia sukontaktuoti.

#### 1. TECHNINIAI DUOMENYS

Galia: 1500W-2000W

IPX5 – infraraudonųjų spindulių šildytuvas yra atsparus lietai. 220-240 V, 50/60Hz, 1 klasė

#### 2. KOMPLEKTACIJA

Komplete yra elektros kabelis ir reguliuojamas sieninis laikiklis

#### 3. VARMA 400 IPX5 MONTAVIMAS

Tvirtinkite šildytuvą ant sienos mažiausiai 32 cm atstumu nuo lubų ir 100cm atstumu nuo šoninių sienų (žr. montavimo pavyzdžius). Aukštis, kuriame tvirtinami šildytuvai, paprastai kinta

nuo 2,5 m iki 2,8 m. Tvirtinimas prie sienos (žiūrėti 1 pav.) yra idealus sprendimas siekiant geriausių rezultatų šilumos išeigos atžvilgiu, kuomet šildytuvas yra palenktas 45° kampu ir pritvirtintas tobulai horizontalioje padėtyje. Irenginio negalima tvirtinti po elektros lizdu. Šildytuvo montavimui prie lubų naudokite tik specialų lubinį tvirtinimo elementą (kod. 109). Taip šildytuvą sumontuosite teisingai, išlaikydami 45° kampą (žiūrėti 2 pav.).

#### **4. KAIP PARINKTI VIETĄ VARMA 400 IPX5**

1. Nukreipkite VARMA 400 IPX5 reflektorių reikiama kryptimi tvirtindami prie sienos. Įprastas kampas yra 45° nuo horizontalios plokštumos.
2. Niekada netvirtinkite VARMA 400 IPX5 ant degių paviršių arba prieš juos.
3. VARMA 400 IPX5 turi būti tvirtinamas paliekant ne mažiau kaip 2.0 metrų tuščią erdvę nuo tokių objektų kaip kartonas, tekstilė bei langai. Jei prietaisas naudojamas dirbtuvėse ir garažuose, kur laikomi degūs dažai arba degalai, VARMA 400 IPX5 privalo būti tvirtinamas daugiau nei 4.0 metrų atstumu nuo pavojaus šaltinio.
4. Rekomenduojame šildytuvų nenaudoti nevedinamose ir dulkėtose aplinkose, kad būtų išvengta žalos lempoms.
5. Jei šildytuvą montuosite vonios patalpoje, visada išlaikykite reikiamą atstumą nuo dušo kabinos ar vonios (pagal CEE-CEI). Vartotojas neturi turėti galimybės paliesti šildytuvo būdamas vonioje ar duše.

#### **5. LEMPOS PRIEŽIŪRA IR PAKEITIMAS**

Siekdami išlaikyti VARMA 400 IPX5 šildymo našumą, kartas nuo karto nuvalykite dulkes nuo reflektoriaus bei nuvalykite lempas naudodami švarų šepetėlį arba suspaustą orą.


**Įspėjimas! Lempos pakeitimas į garantinį aptarnavimą neįeina. Tai turėtų atlikti kvalifikuotas elektrikas ar serviso tarnyba. Kad lempa būtų teisingai pakeista, prašome vadovautis žemiaus esančiomis instrukcijomis.**

**Norėdami pakeisti lempą:**

1. Išjunkite šildytuvą iš elektros tinklo lizdo.
2. Atsukite ir išimkite rėmą prilaikančius varžtus.
3. Nuimkite rėmą.
4. Nuimkite reflektorių.
5. Išimkite lempą patraukdami fiksatorių ir ištraukdami ją.
6. Atitraukite 2 silikoninius antgalius apie 2-3 cm.
7. Atjunkite lempos laidus nuo jungčių.
8. Įdėkite naują lempą, iš naujo prijunkite laidus, atgal užtraukite silikoninius antgalius ir įstatykite lempą į fiksatorių, stengdamiesi nepaliesti lempos plikomis rankomis.
9. Uždėkite atgal reflektorių, rėmą ir užsukite varžtus.



**Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą ir gedimus, kuriuos sukelia aukščiau išdėstytu instrukcijų nesilaikymas.**

## SCHEMA

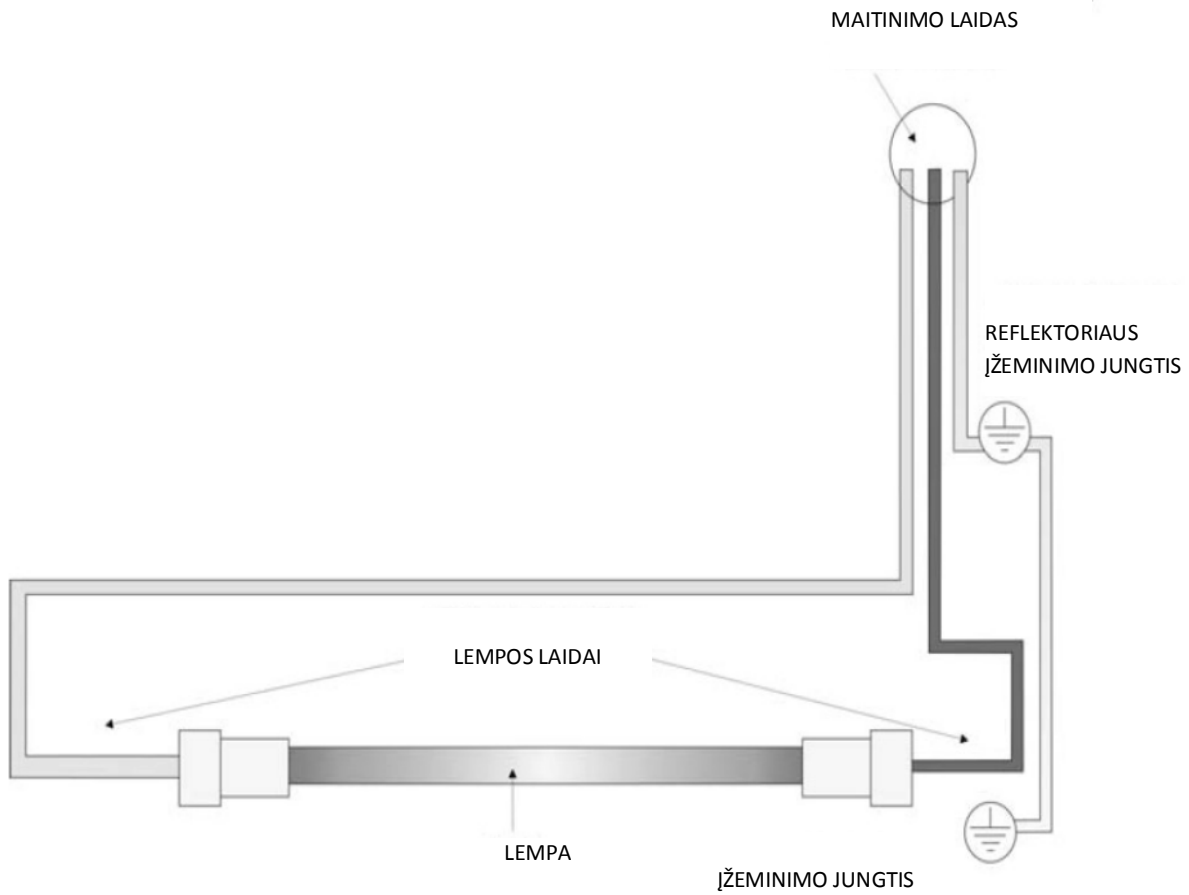


1 pav. Montavimas prie sienos – minimalūs atstumai

- VISADA TVIRTINKITE  
VARMA 400 IPX5 HORIZONTALIAI, KAIP PARODYTA PAVEIKSLE

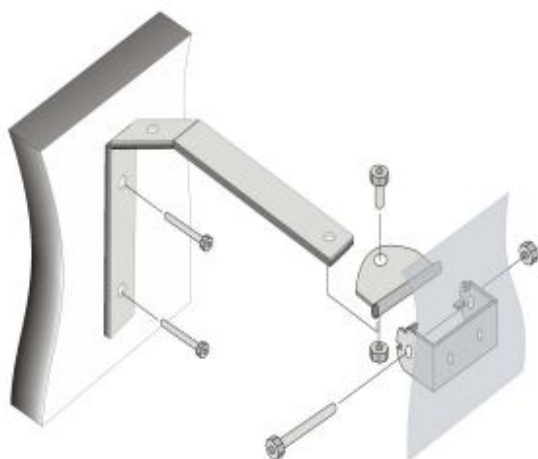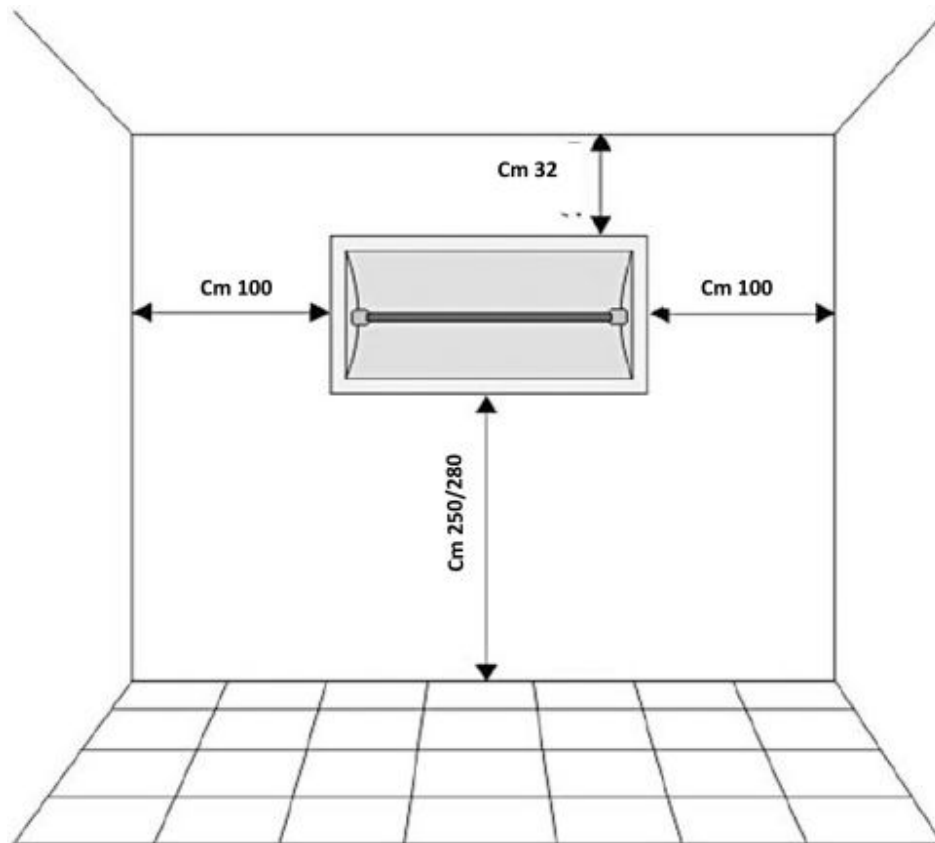

Reguliuojamas sieninis tvirtinimo laikiklis

2 pav. Montavimas prie lubu - minimalūs atstumai

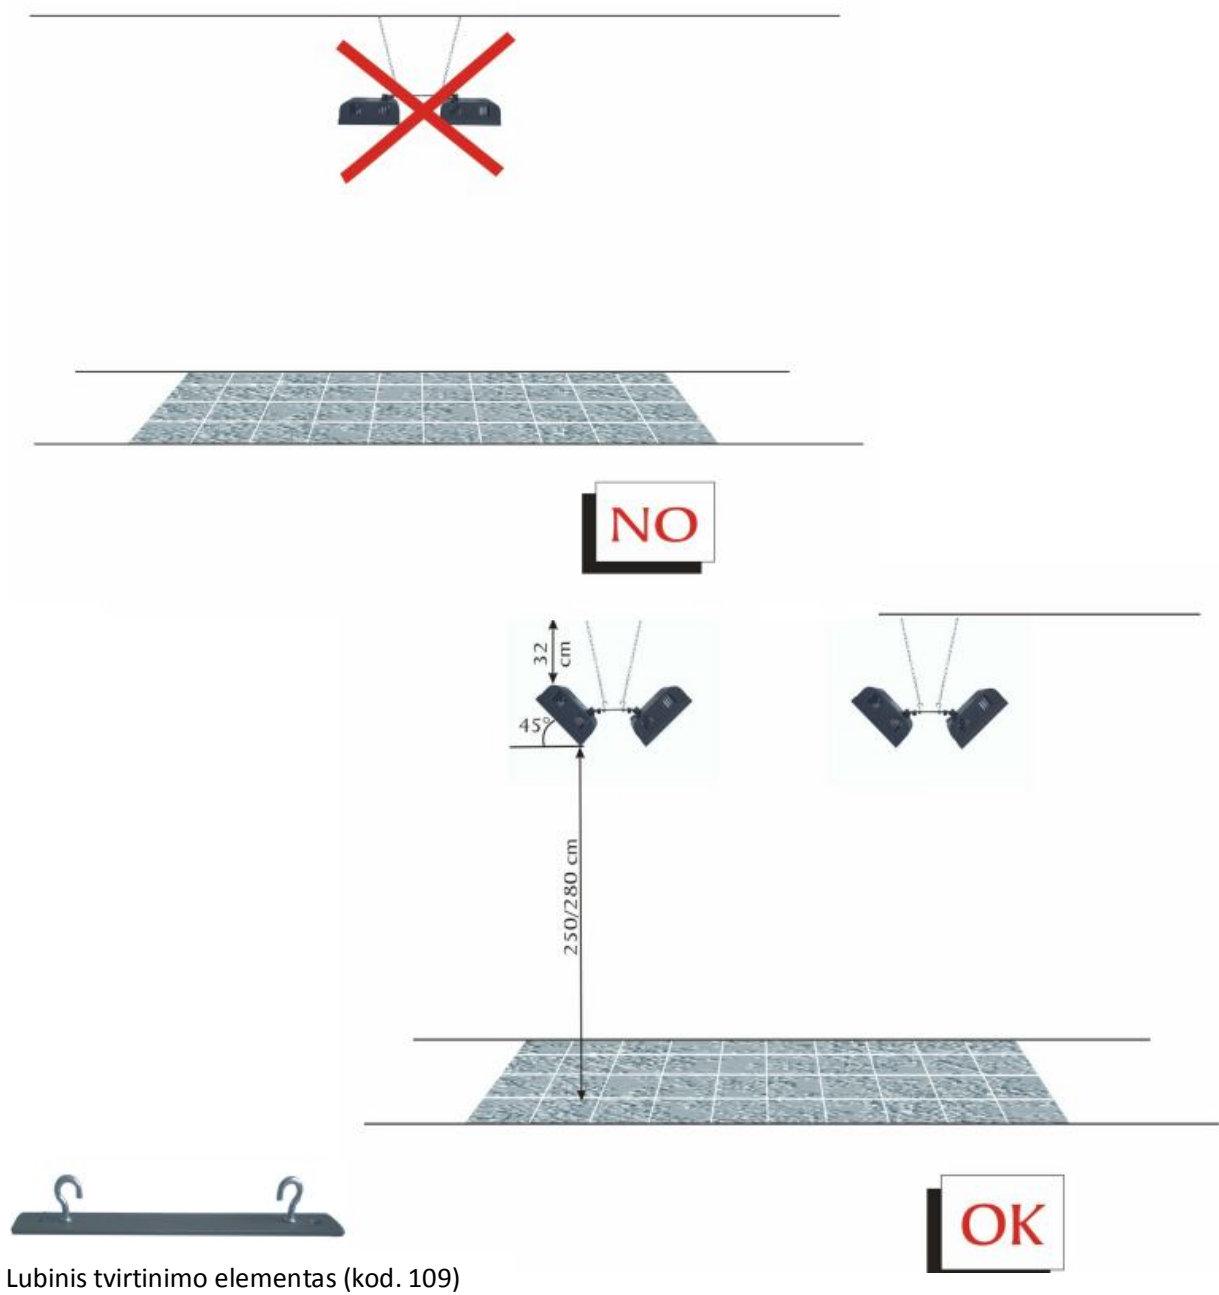

# VARMA 400 IPX5 1500/2000 W

## GARANTINIS TALONAS

- Lempos pakeitimas ir taisymas neįeina į garantinį aptarnavimą.

ĮRENGINIO SERIJINIS NUMERIS:

PIRKIMO DATA:

PIRKIMO DOKUMENTO NUMERIS:

PARDAVĖJAS:

*Vartotojas privalo užpildyti garantinį taloną, kad šis būtų galiojantis.*



## GARANTINIS APTARNAVIMAS

Sveikiname įsigijus Varma Infrared IRK šildytuvą. Jam taikoma **2 metų garantija** nuo pirkimo dienos: pasibaigus šiam periodui, garantinis aptarnavimas nebetaikomas. Sąskaita, kvitas arba pirkimo susitarimas parodo garantinio aptarnavimo laikotarpio trukmę. Garantuojami pakeitimai ir remontai gedimų, kuriuos sukelia nekokybiškos medžiagos arba gamykliniai defektai. Garantinis aptarnavimas netaikomas nusidėvinčioms įrenginio dalims (žr. lempa ir t.t.). **Į garantinį aptarnavimą neįeina lempos pakeitimas.** Garantinis aptarnavimas nutraukiamas, jeigu prietaisas buvo išardytas arba remontuotas neįgaliotų asmenų, buvo neprižiūrimas, arba pažeistas transportavimo ar naudojimo metu, taip pat – ir nesilaikant naudojimo instrukcijų, neįgaliotiems asmenims atliekant priežiūros darbus, neteisingai tvirtinant įrenginį, nesilaikant galiojančių įstatymų. Įrenginys nėra keičiamas. Garantinio aptarnavimo metu remontai atliekami nemokamai, pristačius juos į STAR PROGETTI gamyklą arba vienam iš įgaliotų distributorių. Visus transporto kaštus apmoka vartotojas.



STAR PROGETTI Tecnologie Applicate SpA Via Pasubio 4/D - 20067 TRIBIANO (MI) - IT  
Tel +39/02/90639261 Fax +39/02/90639259 [www.starprogetti.com](http://www.starprogetti.com)

STAR PROGETTI FRANCE Sarl 345, Rue du Bois Bernoux – 7129 CUISERY - FR  
Tel +33 3 85 401 262 Fax +33 3 85 400 691 [www.starprogetti.com](http://www.starprogetti.com)

Divisione di Star Progetti  
Division of Star Progetti  
**VARMA TEC**<sup>®</sup>  
special heating equipment