



ŠILDYTUVO „WELLMO HEAT 2 in 1“ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA




**PUIKIAI TINKA NAUDOJIMUI NAMUOSE – BIURUOSE – LABORATORIJOSE
PAPILDOMAS ŠILDYMAS, ESANT NEPAKANKAMAM ŠILDYMU**

Šildo daugiau, o kainuoja mažiau

DIDELIS KOMFORTAS, DVIEJŲ KRYPTIŲ SRAUTAS IR EKOLOGIŠKA ŠILUMA

Aluminio struktūra su nerūdijančio plieno dvigubais reflektoriais, be ventiliatoriaus.

- 4 ŠILDYMO GALINGUMO REGULIAVIMO LYGIAI NUO 500 IKI 2000 W.
- GROTELĖS VIRŠUJE EFEKTYVIAM KARŠTO ORO IŠMETIMUI
- REGULIUOJAMAS TERMOSTATAS
- PATENTUOTA STRUKTŪRA SU MAKSIMALIA INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ IR KONVEKCINE ŠILUMA
- ILGAI VEIKIANČIOS KVARCINĖS LEMPOS
- APSAUGINIS ĮRENGINYS ŠILDYTUVUI NUGRIUVUS

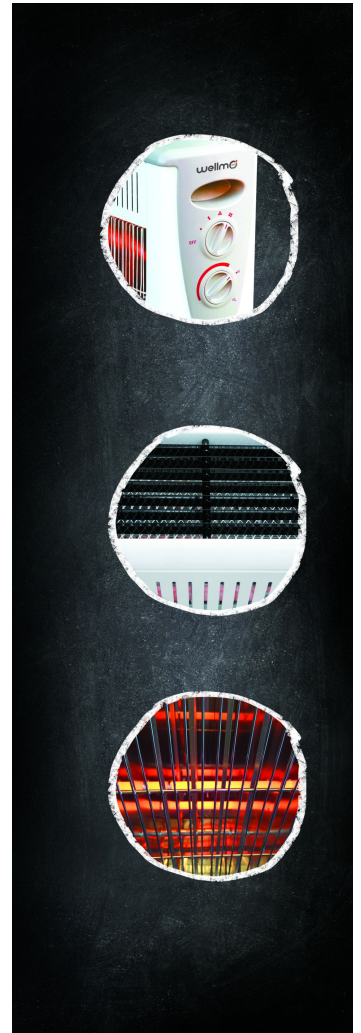

Greitai sušildo 20/25 m²

Sveikiname įsigijus šildytuvą **WELLMO HEAT 2 in 1**, pagamintą pagal naują patentuotą konvekcijos ir spinduliuojamos šilumos technologiją.

WELLMO HEAT 2 in 1 naudoja elektros energiją tam, kad greitai ir efektyviai pagamintų šilumą:

1 SPINDULIAVIMO, kurį sukuria kvarcinės lempos, dėka

2 KONVEKCIJOS dėka: speciali patentuota sistema su didelėmis aliuminio plokštelėmis yra įkaitinama kvarcinių elementų dėka. Šaltas oras patenka per apačią, tuomet pereina per įkaitusias aliuminines plokšteles. Jį pašildžius, jis paskirstomas dviem kryptimis: infraraudonųjų spindulių skleidžiama šiluma iš priekio ir stipri natūrali konvekcija per viršutines groteles.

WELLMO HEAT 2 in 1 efektyviai ir greitai sušildo šalia esančius žmones ir visą kambario erdvę.

PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI ČIA PATEIKIAMUS NURODYMUS

ŠILDYTUVO NAUDOJIMAS

Šildytuvas turi jungiklius, kurių pagalba galima nustatyti temperatūrą.

ŠILUMOS REGULIAVIMO JUNGIKLIS

Šis jungiklis turi 5 nustatymo padėtis:

- POZICIJA OFF = šildymo elementų darbo ir šildymo veiklos sustabdymas
- POZICIJA ● = šis nustatymas įjungia 1 kvarcinį elementą (500W)
- POZICIJA ●● = šis nustatymas įjungia 2 kvarcinius elementus (1000W)
- POZICIJA ●●● = šis nustatymas įjungia 3 kvarcinius elementus (1500W)
- POZICIJA ●●●● = šis nustatymas įjungia 4 kvarcinius elementus (2000W)

TERMOSTATO RANKENĖLĖ

Termostato rankenėlės pagalba galima pakeisti termostato nustatymus nuo „žemos temperatūros“ iki „aukštos temperatūros“. Tai veikia tik jeigu pasirinkta viena iš šildymo pozicijų.

Šis prietaisas turi specialų apsauginį įrenginį, apsaugantį prietaisą kritimo metu.



TECHNINIAI PARAMETRAI

Modelis: WH2000
Maitinimas: 220-240V/ 50Hz
Galingumas: 500-2000 W
Netto svoris: 9 kg

NAUDOJIMAS:

Termostato jungiklį iš pozicijos „L“ nustatykite į poziciją „H“ kada šildymo jungiklis yra nustatytas į  arba  poziciją (didžiausias šildymo pajėgumas).

Termostatas išjungs šildytuvą esant nustatytoms  arba  pozicijoms iki to laiko, kol sumažėja šildomos erdvės temperatūra. Šildytuvą įsijungs automatiškai ir veiks tol, kol kambarys įšils iki temperatūros, kuri nustatyta termostatu.

Atsiminkite, kad pirmieji du nustatymai liks įjungti iki tada, kol šildymo nustatymo jungiklis nustatomas į poziciją „OFF“. **Termostatas veikia tik jeigu įjungti trys arba visi kvarciniai elementai.**

SAUGUMO PRIEMONĖS – PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIUOS NURODYMUS

- Laikykitės prietaisą toliau nuo vaikų. Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Naudokite prietaisą tik pagal jo paskirtį. Gamintojas neatsako už bet kokią žalą, kurią sukelia neteisingas naudojimas arba naudojimas ne pagal paskirtį.
- Saugokitės prietaisą nuo blogų aplinkos sąlygų poveikio, nuo lietaus ar saulės.
- Prieš valydami prietaisą ar atlikdami kitus priežiūros darbus, įsitikinkite kad prietaisas išjungtas iš elektros tinklo lizdo.
- ĮSPĖJIMAS: siekdami išvengti prietaiso perkaitimo, **NIEKADA NEUŽDENKITE ŠILDYTUVO.**
- Šildytuvo negalima laikyti iš karto po elektros tinklo lizdu.
- Šildytuvo negalima naudoti jeigu yra sudužęs kurio nors iš kvarcinių elementų stiklinis dėklas.
- Nenaudokite šio šildytuvo su programatoriumi, laikmačiu ar kitu prietaisu, kuris išjungia šildytuvą automatiškai, kadangi iškyla gaisro rizika, kada šildytuvą yra uždengtas arba stovi netinkamoje vietoje.
- Apsauga nuo gaisro neužtikrina pilnos apsaugos mažiems vaikams ar neįgaliems asmenims.
- Nenaudokite šio šildytuvo šalia vonios, dušo ar plaukiojimo baseino.
- Laikykitės šildytuvą toliau nuo degių medžiagų, tokių kaip užuolaidos.
- Įsitikinkite, kad paviršius ant kurio stovi šildytuvą, yra stabilus ir lygus.
- Šildytuvo paviršių valykite tik naudodami sausą skudurėlį ir būtinai prieš tai išjungę prietaisą iš elektros tinklo lizdo.

SVARBIOS PASTABOS

- 1) Siekiant išvengti pavojaus, pažeistą elektros laidą gali pakeisti tik gamintojas, jo įgaliotas serviso centras arba panašūs kvalifikuoti asmenys.
- 2) Prietaiso vidinį valymą (reflektoriaus valymą) gali atlikti tik įgaliotas serviso centras arba panašūs kvalifikuoti asmenys.

ĮSPĖJIMAS: GAISRO RIZIKA IŠKYLA, KADA ŠILDYTUVAS YRA UŽDENGTA ARBA PASTATYTA NETOLI UŽUOLAUDŲ AR KITŲ GALINČIŲ UŽSIDEGTI MEDŽIAGŲ.



UTILIZAVIMAS:

Šis simbolis reiškia, kad šis prietaisas priskiriamas prie elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE). Tai reiškia, kad šiam prietaisui taikoma Europos Direktyva 2002/96/EC, kuri numato tinkamą prietaiso utilizavimą arba išrinkimą siekiant minimizuoti jo poveikį aplinkai. Šio prietaiso negalima išmesti į buitinių

atliekų konteinerį.

Elektroniniai prietaisai, kurie nėra rūšiuojami utilizavimo metu yra potencialiai pavojingi aplinkai ir žmogaus sveikatai, kadangi juose yra pavojingų medžiagų.

Pasibaigus šildymo sezonui, rekomenduojame uždengti šildytuvą siekiant išvengti dulkių susikaupimo.

GARANTINIS TALONAS

ĮRENGINIO SERIJINIS NUMERIS:

PIRKIMO DATA:

PIRKIMO DOKUMENTO NUMERIS:

PARDAVĖJAS:

GARANTINIS APTARNAVIMAS

Sveikiname įsigijus mūsų **WELLMO HEAT 2 in 1** šildytuvą. Jam taikoma **2 metų garantija** nuo pirkimo dienos: pasibaigus šiam periodui, garantinis aptarnavimas nebetaikomas. Sąskaita, kvitas arba pirkimo susitarimas parodo garantinio aptarnavimo laikotarpio trukmę. Garantuojami pakeitimai ir remontai gedimų, kuriuos sukelia nekokybiškos medžiagos arba gamykliniai defektai. Garantinis aptarnavimas netaikomas nusidėvinčioms įrenginio dalims (kvarcinėms lempoms ir t.t.). Garantinis aptarnavimas netaikomas, jeigu prietaisas buvo išardytas arba remontuotas neįgaliotų asmenų, buvo neprižiūrimas, arba pažeistas transportavimo ar naudojimo metu, eksploatuojant nebuvo laikomasi naudojimo instrukcijų, neįgaliotiems asmenims atliekant priežiūros darbus, nesilaikant galiojančių įstatymų. Įrenginys nėra keičiamas. Garantinio aptarnavimo metu remontai atliekami nemokamai, pristatčius juos į UAB „RUBISOLIS“ garantinio serviso punktą arba vienam iš įgaliotų atstovų. Vartotojas apmoka tik transporto kaštus.

