



Unikali technologija

Warmset **elektrinio grindinio šildymo sistema**, lyginant su šildymo kabeliu sistemomis, turi unikalią technologiją, užtikrinančią geriausią **šilumos pasiskirstymą**. Dėl plokščios sistemos formos, kaitinimo paviršius yra kur kas didesnis, o tarpai tarp šildymo juostų yra mažesni. Warmset technologijai veikti reikalingos kur kas mažesnės elektros sąnaudos, todėl ši sistema taupo išlaidas elektros energijai.

Sistemos ypatumas yra Warmset patentuotos daugiasluoksnės plokštelės. Jos yra stiprios, atsparios, mažiau pažeidžiamos montavimo metu, o sumontavus nereikalinga jokia priežiūra ar aptarnavimas.

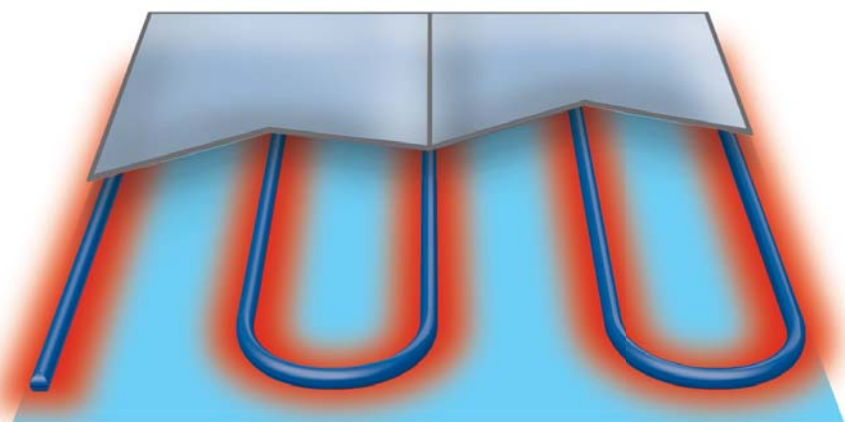

Šildymo sistema su šildymo kabeliu

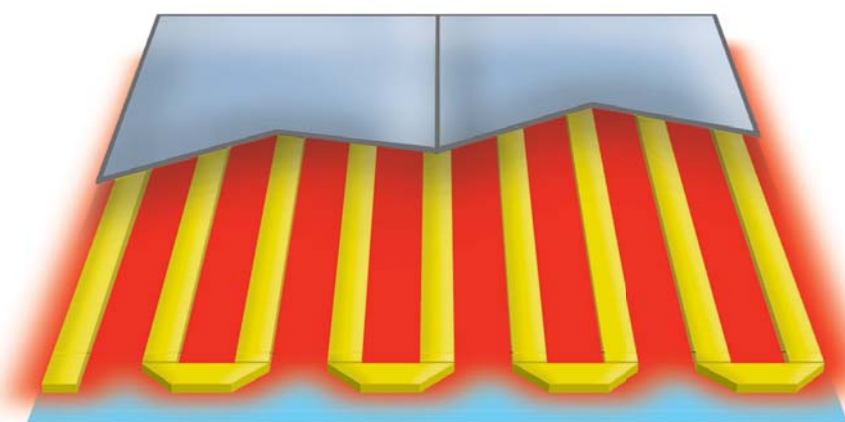

warmset
LAMINATED HEATING TECHNOLOGY
elektrinio šildymo sistema

Apie gamintoją

Dinamiškas ir inovatyvus Warmset buvo sukurtas 2012 metais su tikslu pasiūlyti naujausius sprendimus elektrinio šildymo rinkoje. Unikali technologija, patentuota daugybei pritaikymo būdų, suteikė galimybes įmonei išplėsti veiklą įvairiausiose rinkose. Tai leido objektyviai pažvelgti į galutinio vartotojo poreikius ir pasiūlyti inovatyvius sprendimus.

Nuo 2015 metų Warmset pradėtas taikyti ISO 9001 kokybės ir kontrolės standartas su TÜV Rheinland. Taigi dabar Warmset gali užtikrinti, kad visi jų produktai yra vystomi, gaminami ir parduodami laikantis aukščiausių kokybės parametrų numatytų ISO 9001.



Warmset srl

Via Ettore Majorana, 1
36075 Montecchio Maggiore (VI) – Italy
Tel. 0444 491328 – info@warmset.com
www.warmset.com

ATSTOVO DUOMENYS



Kaune
Technikos g. 7
+370 37 263 488

Vilniuje
Slucko g. 3
+370 5 27 96 191

www.rubisolis.lt



Forma
svarbi
ir šildyme

Kodėl verta rinktis Warmset ?




ENERGIJOS SĄNAUDOS

Dėl unikalios technologijos šiluma plinta tolygiai ir sunaudojama gerokai mažiau elektros energijos.



TVIRTA, ILGALAIKIO NAUDOJIMO

Greitas ir lengvas montavimas. Warmset technologija užtikrina geriausius rezultatus ir ilgalaikį naudojimą be papildomos priežiūros.




EKOLOGIŠKA TECHNOLOGIJA

Warmset sistema gali būti prijungta prie atsinaujinančių elektros šaltinių, neskleidžia elektromagnetinių spindulių ir lengvai perdirbama.




100% PAGAMINTA ITALIJOJE

Visos Warmset sistemos yra pagamintos Italijoje, Montecchio Maggiore (Vicenza) mieste.



APSAUGO NUO DULKIŲ, BAKTERIJŲ, ALERGIJŲ

Sumažina drėgmę grindyse, kuri yra pagrindinis bakterijų ir dulkių erkių dauginimosi šaltinis.



AUTOMATINIS VALDYMAS

Warmset sistema gali būti valdoma automatiškai bei nuotoliniu būdu, naudojant išmaniuosius įrenginius.


Warmset Gold



Warmset **Gold** naudojama technologija - tai aukso spalvos **poliamido plėvelė**, pasižyminti ypač aukštomis šildymo savybėmis bei itin atspari cheminiams veiksniams. Dėka šių puikių savybių, Warmset gali pasiūlyti išskirtinę garantiją - **visam naudojimo laikotarpiui**.

Dėl **stiklo pluošto tinklelio**, kuriame tolygiai išdėstytos daugiasluoksnės laminuotos šildančios plokštelės, sistema tinkama montuoti į **cemento arba išlyginamąjį sluoksnį**. Kadangi plokštelės yra tik 3 mm storio, sistema gali būti montuojama tiesiogiai į klijų sluoksnį, klojant **keramikos, natūralaus akmens ir medienos** grindis.

Įrengimas:

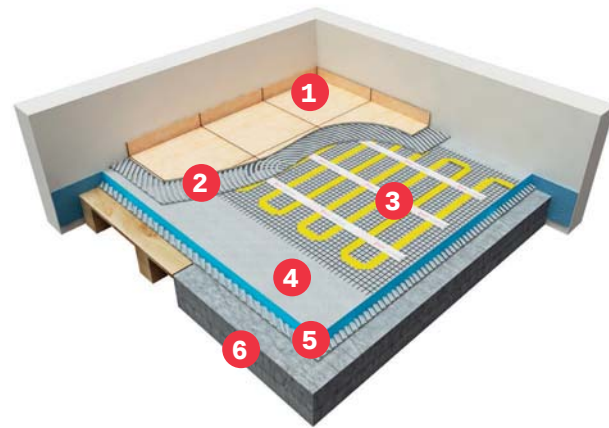

- 1 Plytelės arba akmens grindys
- 2 Klijų sluoksnis
- 3 Šildymo sistema
- 4 Izoliacinė plokštė
- 5 Klijų sluoksnis
- 6 Grindų pagrindas (išlyginamasis sluoksnis arba fanera)


Warmset Black



Warmset **Black** naudojama technologija - išorinis sluoksnis, turintis polipropileno dangą. Tai suteikia galimybę efektyviai apšildyti netgi **didelius plotus**. Puikiai pritaikoma ne tik namų šildymui, tačiau ir šildant pramonines patalpas, sandėlius, oranžerijas, sporto aikštes ir kt.

Stiklo pluošto tinklelis, kuriame yra tolygiai išdėstytos daugiasluoksnės laminuotos šildančios plokštelės, tiekiamas ritiniais, patogiam klojimui. Tinklelis taip pat gali būti naudojamas montuojant į išlyginamąjį sluoksnį arba klijus, taip **išvengiant trūkimo ar lūžinėjimo**. Šildymo tinklelio ritiniai sukurti naudoti tiek vidaus patalpose – namuose, pramonėje, ūkiuose, tiek lauke – netgi po žalia veja.

Įrengimas:

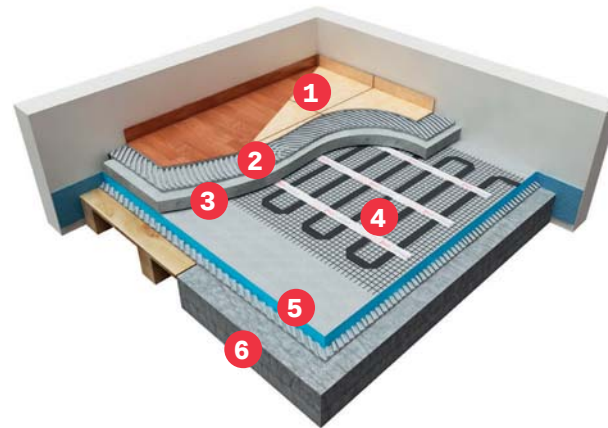

- 1 Bet kokia grindų danga
- 2 Klijų sluoksnis
- 3 Išlyginamasis sluoksnis
- 4 Šildymo sistema
- 5 Izoliacinė plokštė
- 6 Grindų pagrindas (išlyginamasis sluoksnis arba fanera)


Warmset Aluminum



Warmset sistemos **Aluminum Gold** ir **Aluminum Black** pagaminti tos pačios technologijos pagrindu, kaip ir produktai su stiklo pluošto pagrindu, tačiau turi **aluminio dangą**, pritaikytą **grindų klojimui sausoju būdu**.

Šis produktas negali būti naudojamas cemento išlyginamajame sluoksnyje ar panardinamas į klijus, tačiau puikiai pritaikomas po parketu ar laminuotos medienos grindimis, klojamomis sausoju būdu, surenkamąja viniline ar kilimine grindų dangomis. Šios dangos, sumontuotos esant tiesioginiam kontaktui su Warmset, užtikrina geriausią veikimą – **greitai įšyla ir tolygiai atiduoda šilumą aplinkai**.

Įrengimas

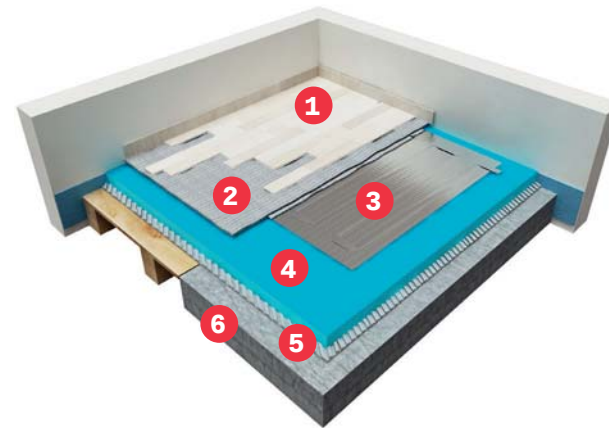

- 1 Laminuotos arba plaukiojančios grindys
- 2 Pagrindas (neprivaloma)
- 3 Šildymo sistema
- 4 Izoliacinė plokštė
- 5 Klijų sluoksnis izoliacijos plokštei (neprivaloma)
- 6 Grindų pagrindas (lyginamoji danga arba fanera)

Pritaikymas



Patalpose



Lauke



Sporto aikštėse



Pramonėje



Ūkiuose



Poilsio ir SPA centruose

GOLD FIBERGLASS




BLACK FIBER GLASS




GOLD IR BLACK ALUMINUM



GOLD IR BLACK ŠILDYMO JUOSTA



GOLD FIBERGLASS



BLACK FIBERGLASS



GOLD IR BLACK ALUMINUM



ŠILDYMO KILIMĖLIAI



GOLD IR BLACK ŠILDYMO JUOSTA



SIENINĖS ŠILDYMO PLOKŠTĖS



TALPŲ ŠILDYTUVAI



PĖDŲ ŠILDYTUVAI DARBOVIETĖMS



FOTOVOLTINIS ŠILDYMAS



JUODAS POLIPROPILENAS



IZOLIACIJA



TERMOSTATAI

