
D serijos šviestuvų montavimo instrukcija

1. Įleidžiamasis montavimas (300 mm pločio versija)


1. Paruoškite montavimo angą lubose pagal šviestuvo modelio matmenis, nurodytus 1 lentelėje. Atsižvelkite į virš lubų reikalingą erdvę (1 pav.).

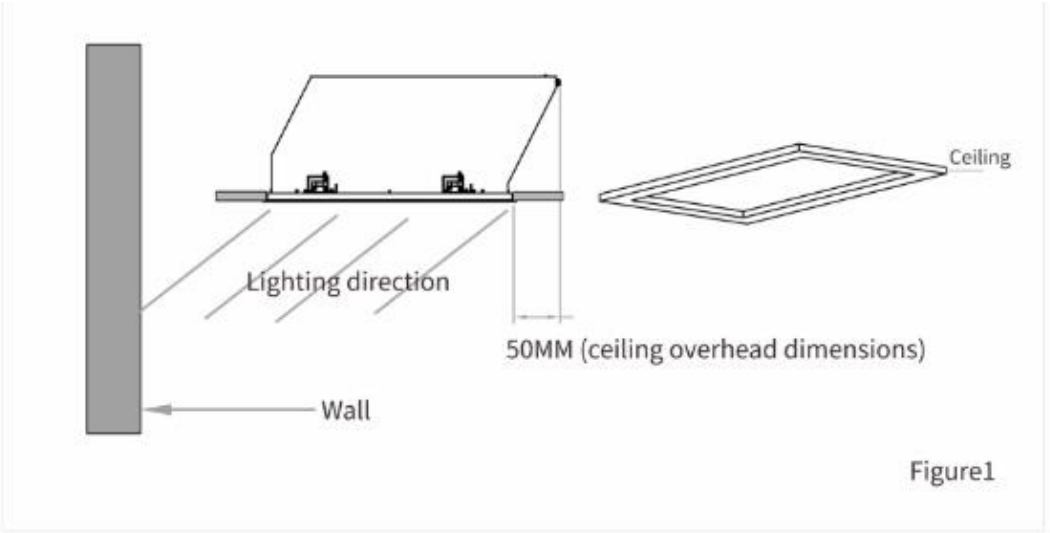

Žymėjimai: lubos; siena; šviesos sklidimo kryptis; 50 mm – virš lubų reikalingas atstumas.


2. Prieš tęsdami montavimo darbus išjunkite elektros maitinimą.

3. Prijunkite elektros tinklo ir šviestuvo maitinimo laidus prie maitinimo dėžutės ir užfiksuokite jos dangtelį (2 pav.).

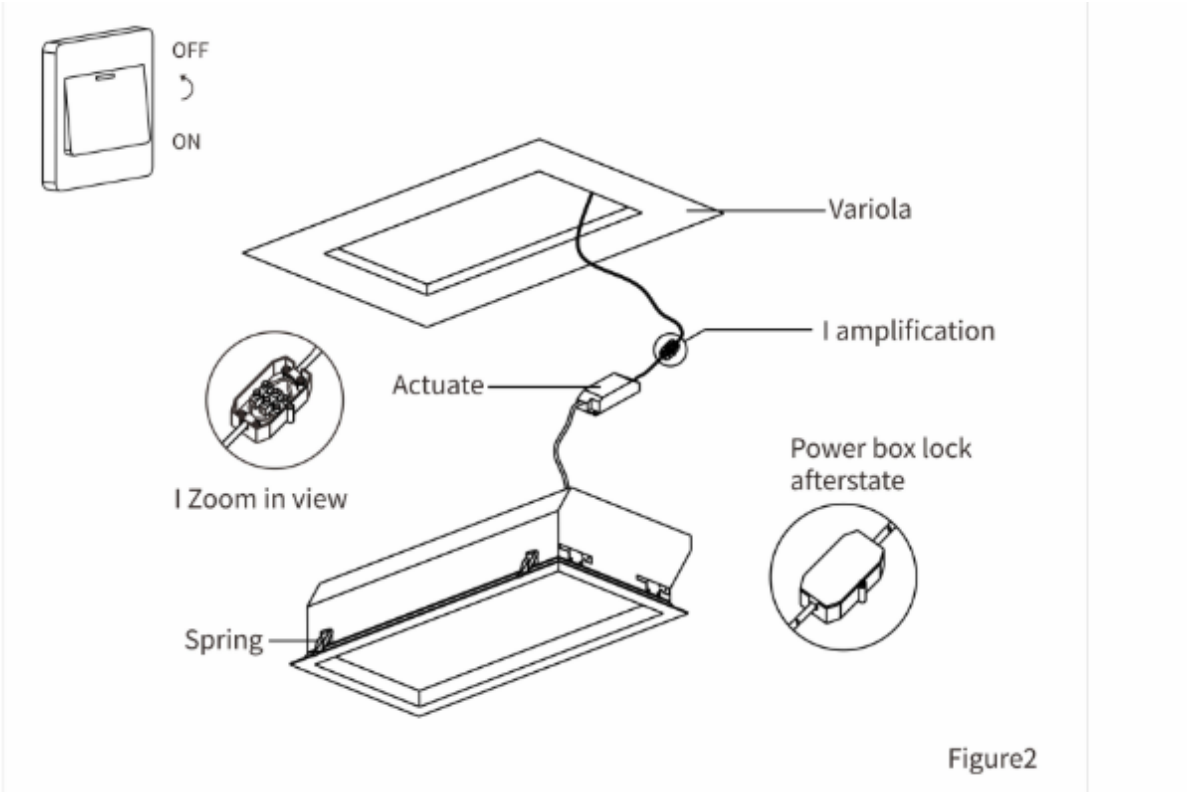


Žymėjimai: IŠJ. / ĮJ.; montavimo anga; šviestuvas; jungties fiksatorius; spyruoklė; padidintas vaizdas; užfiksuotos maitinimo dėžutės vaizdas.

4. Pakelkite keturias tvirtinimo spyruokles aukštyn ir įstatykite šviestuvą į montavimo angą (3 pav.).

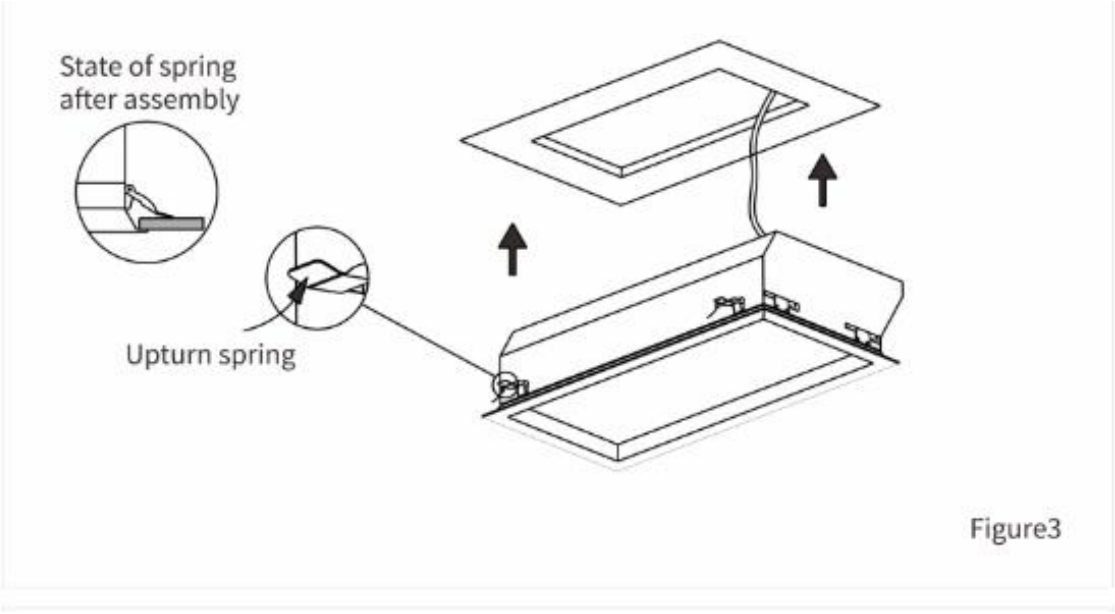

Žymėjimai: pakelkite spyruoklę; sumontuotos spyruoklės padėtis.

5. Patikrinę, ar šviestuvas sumontuotas tinkamai, įjunkite maitinimą ir patikrinkite jo veikimą (4 pav.).

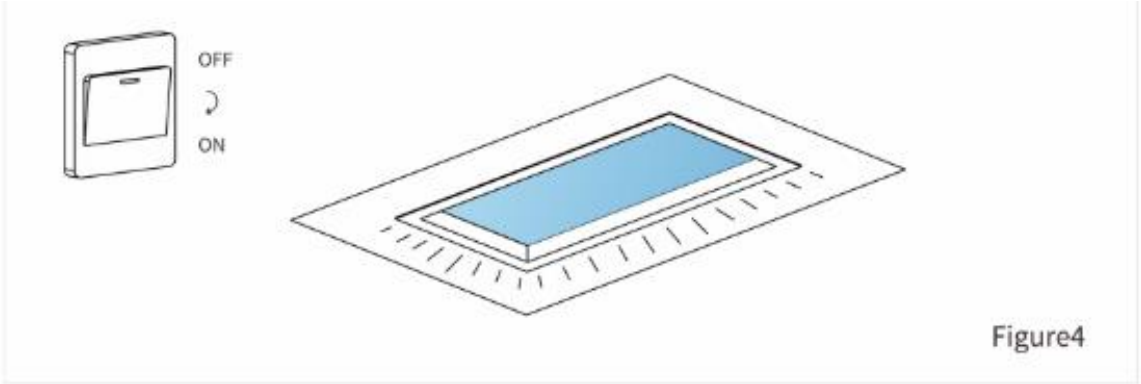


Žymėjimai: IŠJ. / ĮJ.

2. Integruojamas montavimas į lubų konstrukciją


Šis integruojamo montavimo būdas skirtas tik lubų konstrukcijai su trikampio skerspjūvio laikančiaisiais profiliais. 1. Pagal šviestuvo matmenis išimkite reikiamą aliuminio lubų plokščių skaičių. Pavyzdžiui, D-300600 modeliui išimamos dvi 300 × 300 mm plokštės (5 pav.).



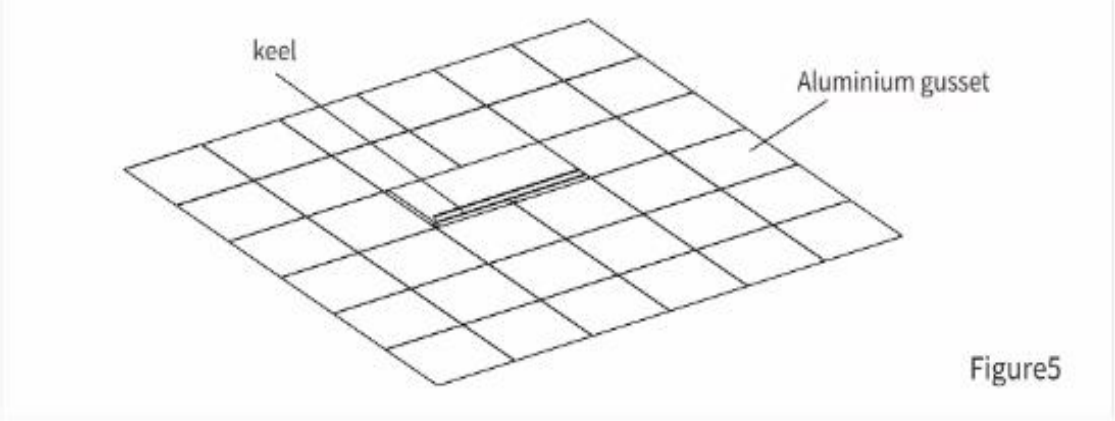


Žymėjimai: trikampis profilis; trikampio profilio skerspjūvis; laikantysis profilis; aliuminio lubų plokštė.

2. Prieš tęsdami montavimo darbus išjunkite elektros maitinimą. 3. Prijunkite elektros tinklo ir šviestuvo maitinimo laidus prie maitinimo dėžutės ir užfiksuokite jos dangtelį (6 pav.).

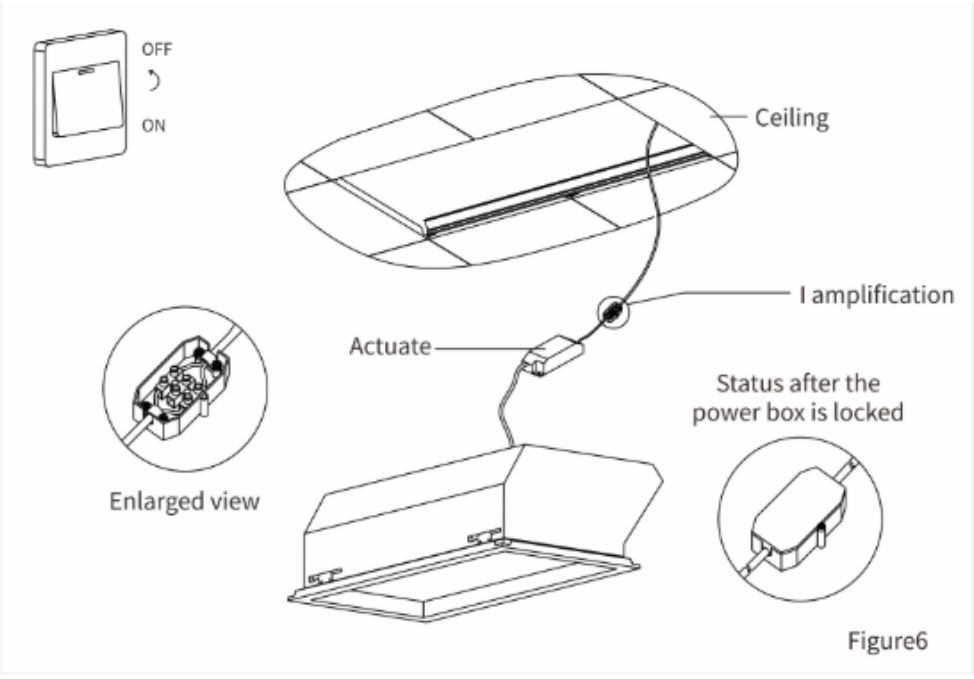


Žymėjimai: IŠJ. / ĮJ.; lubos; šviestuvas; jungties fiksatorius; padidintas vaizdas; užfiksuotos maitinimo dėžutės vaizdas.

4. Sulygiuokite aliuminio šviestuvo rėmo kraštą su laikančiojo profilio grioveliu ir stumkite šviestuvą aukštyn, kol rėmas priglus prie aliuminio lubų plokštės (7 pav.).

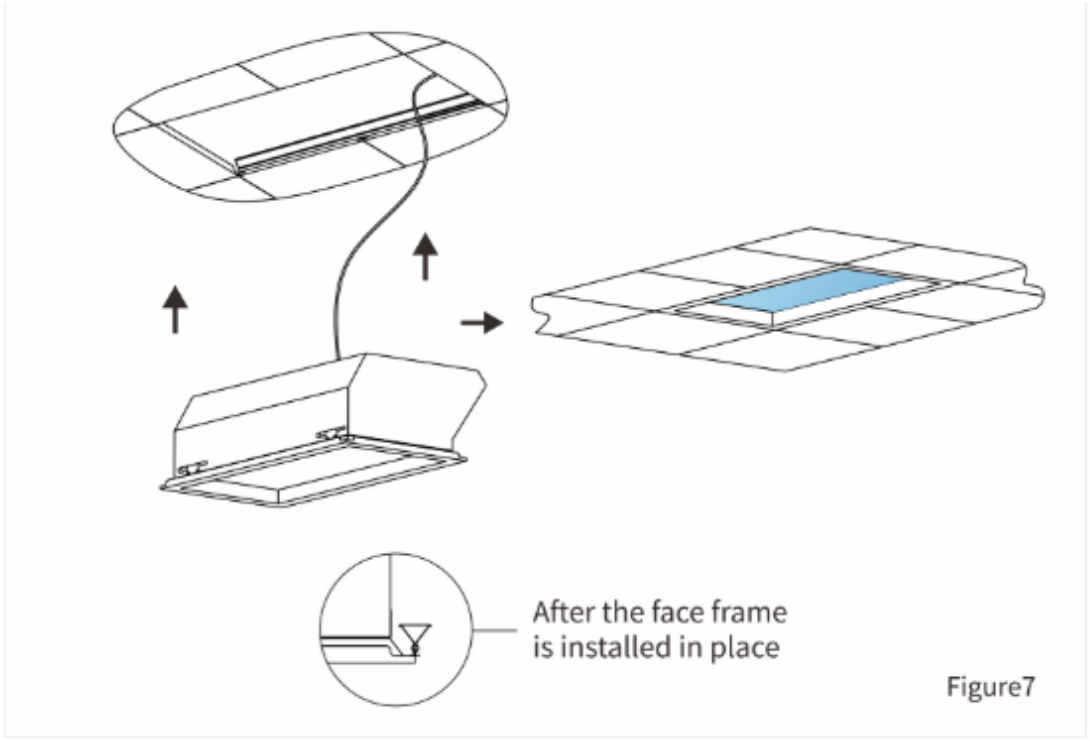

Žymėjimai: sumontuoto apdailos rėmo padėtis.

5. Išilgai atlenkite abiejose pusėse esančias aliuminio tvirtinimo plokšteles. Keturias apsaugines tvirtinimo plokšteles sulenkite 90° kampu ir priglauskite prie laikančiojo profilio plokštumos (8 pav.).

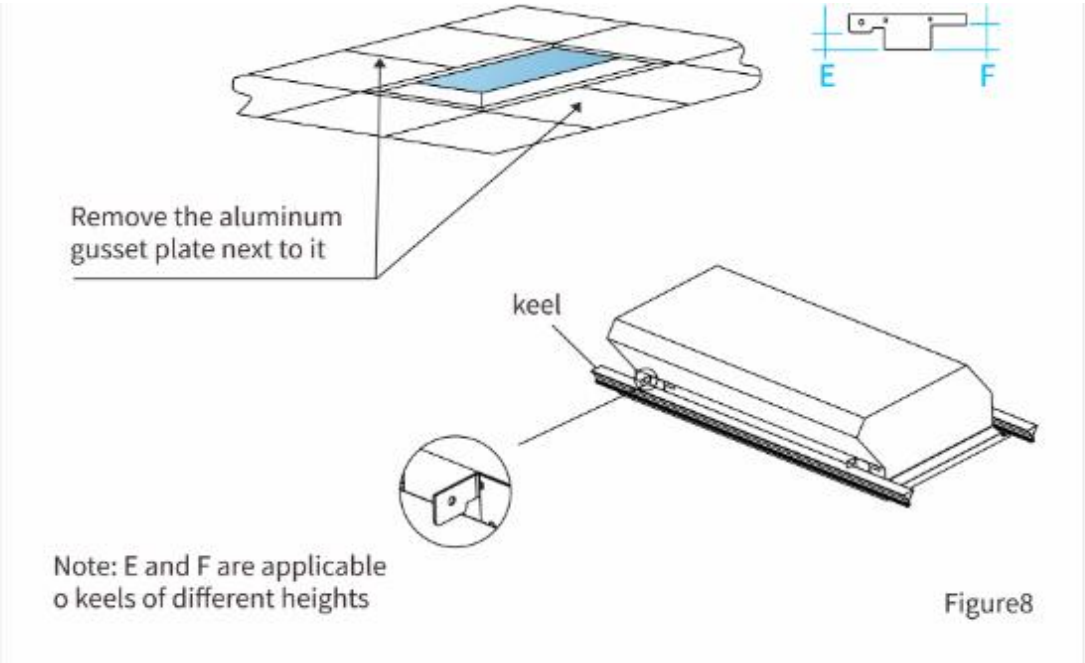

Žymėjimai: išimkite greta esančią aliuminio lubų plokštę; laikantysis profilis. Pastaba: E ir F padėtys skirtos skirtingo aukščio profiliams.

6. Patikrinę, ar šviestuvas sumontuotas tinkamai, įjunkite maitinimą ir patikrinkite jo veikimą (9 pav.).

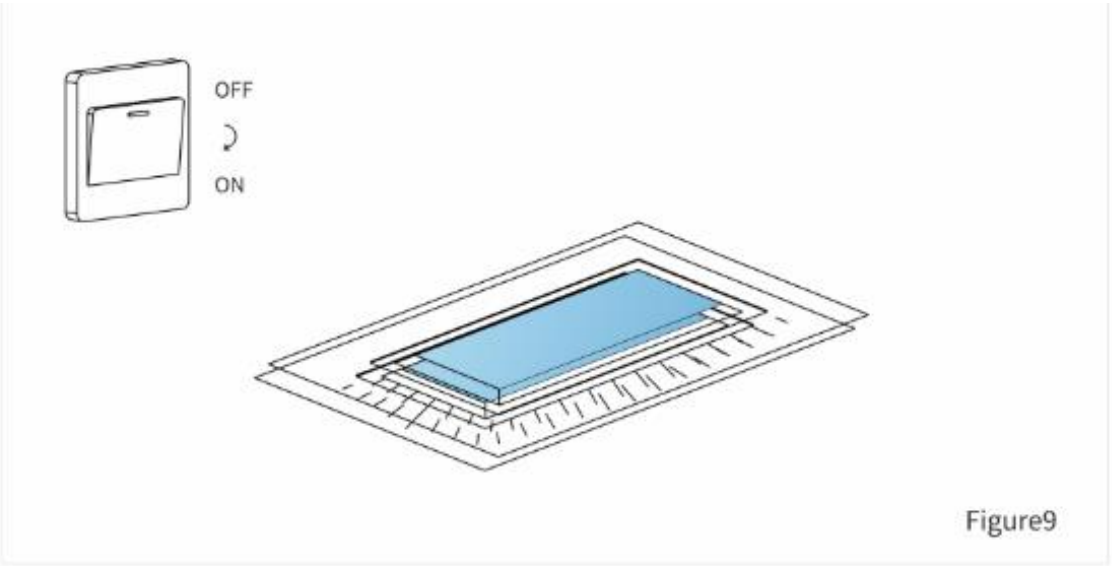


Figure9

Žymėjimai: IŠJ. / ĮJ.