


ORO KOKYBĖS STOTELĖ

Feelspot WS2022




Naudojimo instrukcija

Produkto pristatymas

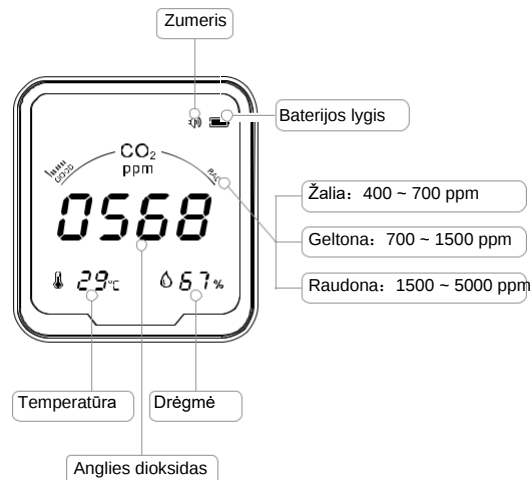

01

TYPE-C įkrovimas
(DC 5 V=1 A)

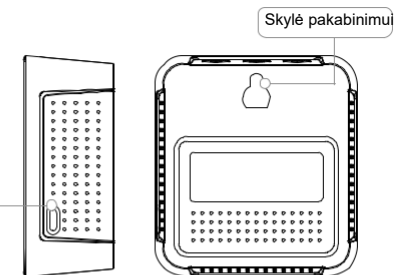

Specifikacija

Anglies dioksido diapazonas: 400 ~ 5000 ppm
Temperatūros diapazonas: -10°C ~ 40°C (±1°C) / 14°F ~ 104°F (±1,8°F)
Drėgmės diapazonas: 20~80 % RH
Gaminio dydis: 98 × 90 × 40 mm
Maitinimas: įmontuota ličio baterija (2400 mAh)
Įvestis: DC 5 V=1 A
Pakuotės sąrašas: PTH-9C × 1; Naudojimo instrukcija × 1; USB kabelis × 1


02

Veikimas

Paspauskite foninio apšvietimo įjungimui / išjungimui veikiant įprastu režimu arba minus vieną veikiant nustatymo režimu.

Dvigubu paspaudimu pasirinkite CO2 aliarmo slenkstį.

Įjungimui / išjungimui ilgai spauskite



Paspauskite perjungimui °C arba °F
Veikiant įprastu režimu arba plus vieną – nustatymo režimu.


Ilgai spauskite garsinio signalo įjungimui arba išjungimui.

Išjungę maitinimą, kalibravimo režimo įjungimui ilgai spauskite 3 mygtukus, prietaisas ekrane pradės atgal skaičiuoti 200 s. Atkreipkite dėmesį, kaip tai reikia atlikti lauke be žmonių.

Pastaba. Anglies dioksido koncentracijos vertei viršijus 1500 ppm ir esant įjungtam garsiniam signalui, jis skambės. Norėdami sustabdyti signalą, ilgai spauskite mygtuką.

03

Pasirinktinis CO2 pavojaus slenkstis

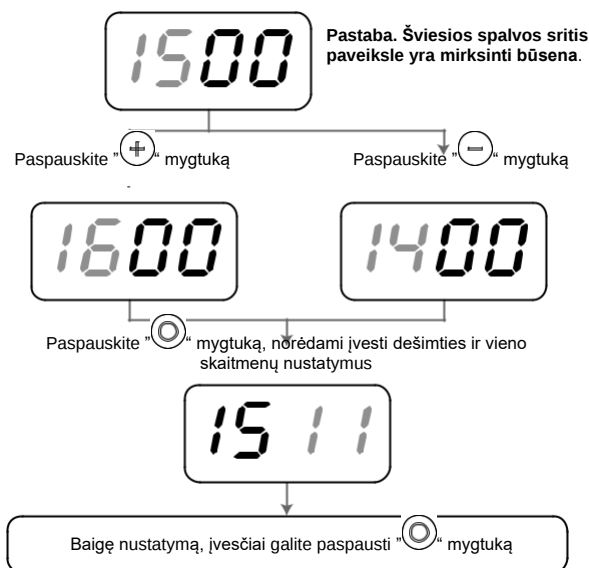

04

Garantija

Pastaba

1. Nenaudokite šio gaminio vandenyje, nelaikykite aukštesnėje nei 60°C temperatūros aplinkoje. Laikykite jį atokiai nuo ugnies;
2. Šis gaminyje yra tikslus matavimo prietaisas ir įrenginio neleidžiama ardyti be leidimo;
3. Matavimui įrenginio negalima dėti į aplinką, kurioje yra daug dulkių arba šėdinančiųjų dujų;
4. Matuodami aplinką automobilyje, ilgai nelaikykite šio gaminio tiesioginėje saulėje.

5. 2 metų garantija suteikiama bet kokiems gamybos defektams ar dėl netinkamos gamybos. Ši garantija netaikoma saugikliams, vienkartinėms baterijoms arba žalai dėl nelaimingo atsikimo, aplaidumo, netinkamo naudojimo, pakeitimo, užteršimo ar neįprasto veikimo ar tvarkymo sąlygų.



EEJ atliekų direktyva 2012/19/ES. Pasibaigus gaminio eksploatavimo laikui, išmeskite prietaisą ir baterijas atitinkamame perdirbimo centre. Neišmeskite įrenginio kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Nedeginkite gaminio.



05


CARBON DIOXIDE DETECTOR

Feelspot WS2022




USER MANUAL

Product Introduction

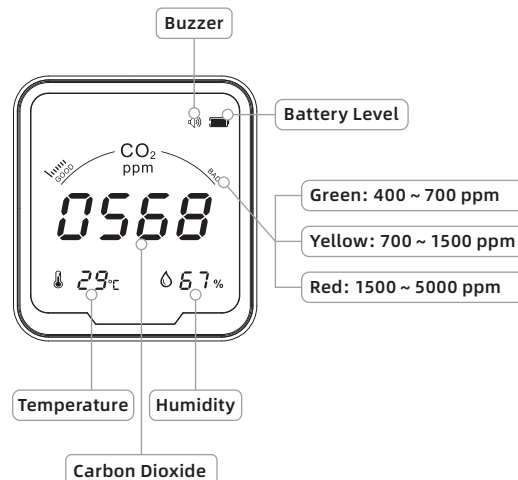

01

TYPE-C charging
(DC 5 V=1 A)

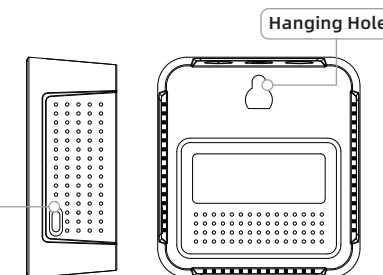

Specification

Carbon Dioxide Range: 400 ~ 5000 ppm
Temperature Range: -10°C ~ 40°C (±1°C) / 14°F ~ 104°F (±1.8°F)
Humidity Range: 20 ~ 80 % RH
Produce Size: 98 × 90 × 40 mm
Power Supply: Built-in Lithium Battery (2400mAh)
Input: DC 5 V=1 A
Packing List:
PTH-9C × 1; User Manual × 1; USB Cable × 1


02

Operation

Press to turn on/off the backlight in the normal mode, or to minus one in the setting mode.

Double click it to custom CO₂ alarm threshold.

Long press it to turn on or off.



Press to switch °C or °F in the normal mode, or to plus one in the setting mode.


Long press it to turn on or off the buzzer.

After powering off, long press the 3 buttons to enter calibration mode then the device begins to count down 200s on the screen. Pay attention to doing it outdoors without people.

Note: When the carbon dioxide concentration value exceeds 1500ppm, and when the buzzer is on, the buzzer will sound an alarm. Long press "+" button to stop the alarm.

03

Custom CO₂ Alarm Threshold

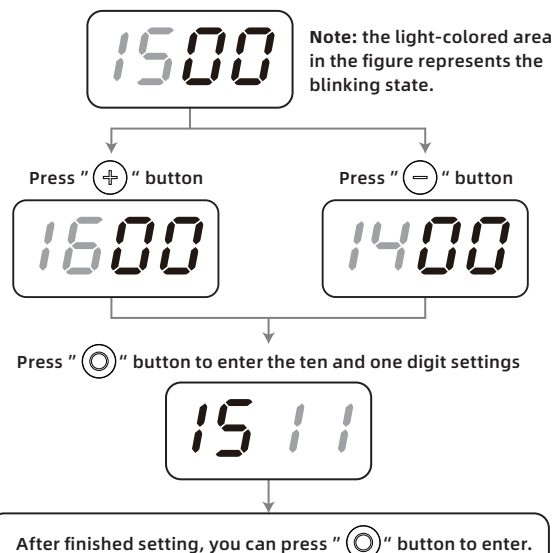

04

Limited Warranty

Note:

- Do not expose this product to water, nor place it in a high temperature environment exceeding 60°C, and keep it away from fire;
- This product is a precision measuring instrument, and it is not allowed to disassemble the machine without authorization;
- Can not be placed in an environment full of dust or corrosive gas for measurement;
- When measuring the environment in the car, please do not expose this product directly to the sun for a long time.
- 2 year warranty against any manufacturing defects or faulty workmanship. This warranty does not cover fuses, disposable batteries or damage from accident, neglect, misuse, alteration, contamination or abnormal conditions of operation or handling.



WEEE Directive 2012/19/EU At the end of the product life, dispose of the instrument & batteries in a corresponding recycling centre. Do not dispose of the unit with the usual domestic refuse. Do not burn the product.

Made in China



05