

Grindinio šildymo termostatinė pavara Feelspot EP22.09


(1) Apžvalga ir funkcijos

- ★ Naudojama kontroliuoti normaliai uždaram mažų vožtuvų jungikliui arba PDM vykdomajam valdymui;
- ★ Uždarojo kontūro vožtuvo įjungimas ir išjungimas bei stabilus valdymas;
- ★ Montuojama ant vandens kolektoriaus kontūro vamzdžio ir termostatinio vožtuvo;
- ★ Vožtuvas uždaromas, kai nutrūksta galvutės maitinimas;
- ★ Parafino propelerį varo PTC kaitinimo elementas;
- ★ Spyruoklės grįžimo funkcija, vožtuvas uždarytas nutrūkus maitinimui;
- ★ Veikimo metu nekelia triukšmo;
- ★ Nurodyta takto vieta ir anga;
- ★ Paprastas ir greitas veržlių prijungimas ir lengvas išmontavimas.

(2) Techninės savybės

- ★ Tipas: įprastai uždaryta;
- ★ Maitinimo įtampa: 230V kintamoji srovė, 110V kintamoji srovė, 24V kintamoji srovė;
- ★ Pradinė srovė: 50mA;
- ★ Darbinė srovė: 6.5mA;
- ★ Galia: 2W;
- ★ IP klasė: IP54;
- ★ Taktas: 4,5 mm;
- ★ Maksimali apkrova: 110N;
- ★ Apsaugos lygis: II (dviguba izoliacija);
- ★ Darbinė temperatūra: -20 °C -50 °C;
- ★ Laikymo temperatūra: -20°C -50 °C;
- ★ Kabelio ilgis: 100 cm;
- ★ Matmenys: 180s 62 mm* 30 mm* 39 mm.

(3) Montavimas

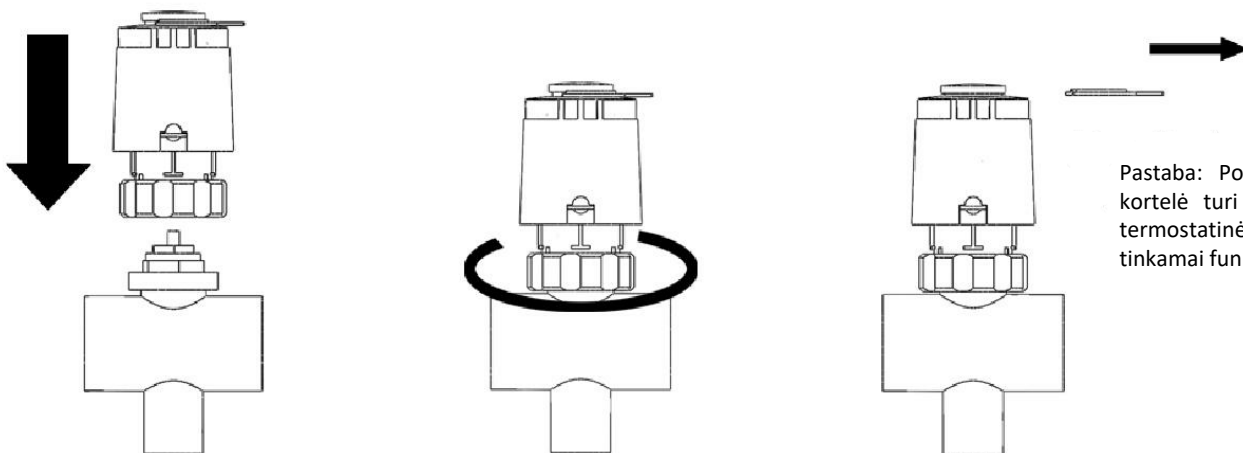

Pastaba: Po montavimo, raudona kortelė turi būti ištraukiama, kad termostatinė galvutė galėtų tinkamai funkcionuoti.

Instructions for Electric Actuator

(1) Overview and Features

- ★Used for controlling normally closed switch of small valves or PDM executive control
- ★On-off and stable control of closed loop valve
- ★Mounted on the pipeline of the water collector loop and the thermostatic valve
- ★The valve is closed when the electric actuator has a power failure
- ★The paraffin propeller is driven by heating PTC
- ★Spring-return function, the valve closed with power failure
- ★No noise during the running
- ★Indicate the stroke location and the opening
- ★Simple and fast installation of the nuts connecting, easy to disassemble

(2) Technical Specifications

- ★Type: Normally closed
- ★Supply Voltage: 230VAC ,110VAC ,24VAC
- ★Initial Current: 50MA
- ★Working Current: 6.5MA
- ★Power: 2W
- ★IP Grade: IP54
- ★Stroke: 4.5mm
- ★Maximum Load: 110N
- ★Working Temperature: -20℃-50℃
- ★Storage Temperature: -20℃-50℃
- ★Security Level: II(double insulation)
- ★Cable Length: 100cm
- ★Dimension:180s(on-off) 62mm*30mm*39mm

(3) Installation

