

LT Grindinio šildymo termostatinė pavana, 230V
Grindinio šildymo termoelektrinė pavana

Techniniai duomenys:

Tipas:	normaliai uždaras
Maitinimas:	230VAC
Galia:	3,5W
Pradinė srovė:	< 250mA
Nuolatinė srovė:	< 15mA
Štoko eiga:	3,6mm
Reguliavimo jėga:	~100N
Maks. veikimo temp.:	60°C
IP apsaugos klasė:	IP40
Kabelio ilgis:	95cm

Sriegio tipas

- M30x1,5mm


EN Thermoelectric actuator 230V
Thermoelectric actuator for manifolds.

Technical data:

Type:	normally closed
Supply voltage:	230VAC
Power:	3,5W
Initial current:	< 250mA
Operation current:	< 15mA
Stroke:	3,6mm
Valve force:	~100N
Max. operation temp.:	60°C
IP grade:	IP40
Cable length:	95cm

Thread type

- M30x1,5mm

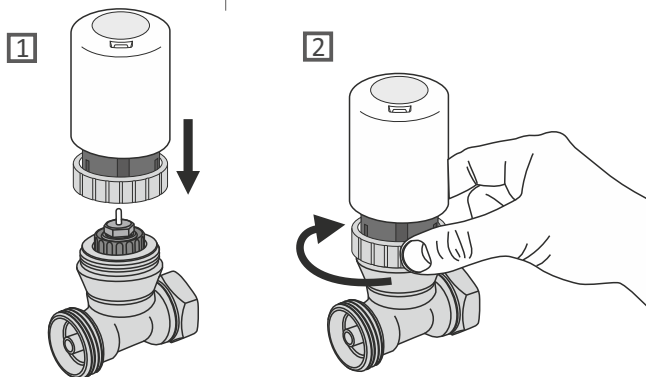

LT Grindinio šildymo termostatinė pavana, 230V
Grindinio šildymo termoelektrinė pavana.

Techniniai duomenys:

Tipas:	normaliai uždaras
Maitinimas:	230VAC
Galia:	3,5W
Pradinė srovė:	< 250mA
Nuolatinė srovė:	< 15mA
Štoko eiga:	3,6mm
Reguliavimo jėga:	~100N
Maks. veikimo temp.:	60°C
IP apsaugos klasė:	IP40
Kabelio ilgis:	95cm

Sriegio tipas

- M30x1,5mm

EN Thermoelectric actuator 230V
Thermoelectric actuator for manifolds.

Technical data:

Type:	normally closed
Supply voltage:	230VAC
Power:	3,5W
Initial current:	< 250mA
Operation current:	< 15mA
Stroke:	3,6mm
Valve force:	~100N
Max. operation temp.:	60°C
IP grade:	IP40
Cable length:	95cm

Thread type

- M30x1,5mm

